



APC NetShelter Rack-PDU
Advanced, Metered, 3PH, 22,1kW
400V 32A or 17.3kW 415V 30A,
48 Ausgänge, IEC309

APDU10350ME

! Nicht mehr lieferbar

! Eingestellt am: 25.03.2026

! Der Service wird eingestellt am: 30.03.2031

EAN Code: 0731304439714

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Gemessen
Cord length	1,8 m

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	415 V 3 Phasen 400 V 3 Phasen
Höhe	1780 mm
Breite	56 mm
Hauptausgangsspannung	240 V
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	8,4 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 30 A 3-polig + N + PE
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Kommunikationsprotokoll	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] Bemessungsstrom	24 A
Zulässige Spannung	200...240 V 346...415 V
Eingangsstromgrenzen	30 A
Tragfähigkeit	17300 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 C13/C15/C19/C21 24C13/C15

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	TAA-Konformität BAA compliance
Normen	UL 62368-1 CSA C22.2 Nr. 62368-1 FCC Teil 15, Abschnitt B CE EN 62368-1
Schutzart (IP)	IP44
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	198 cm
VPE 1 Breite	13,2 cm
VPE 1 Länge	26,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	11,4 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	2 867 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	204 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	2 656 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	6 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again




Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

Multiple color options available

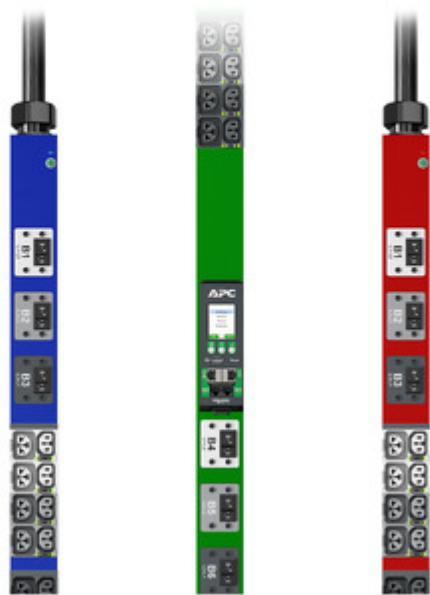

4-in-1 outlet for increased flexibility



Acts as any of these outlet types:















