

Bestell-Nr.: 51SE11DA2CB2C | **GTIN (EAN):** 4069025446695


Produktbeschreibung: Spot21,spot,3500lm930,DA2ML,70,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED
 Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtfarbe: 930, mit 3-Phasen-Adapter,
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß
 (RAL 9016), Länge: 251mm, Durchmesser: 70mm, Dekor-Ring, aus PC,
 verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
 SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
 Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1
 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4069025446695



Bestell-Nr.: 51SE11DA2CB2C | **GTIN (EAN):** 4069025446695

Technische Detailbeschreibung: Spot21,spot,3500lm930,DA2ML,70,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE11DA2CB2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: spotlight
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3500lm
- Lichtausbeute: 125lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 28W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dekor-Ring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 251mm
- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SE11DA2CB2C | **GTIN (EAN):** 4069025446695

Maße: Spot21,spot,3500lm930,DA2ML,70,ws

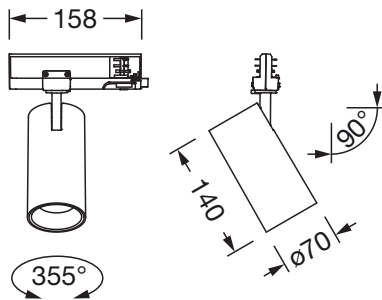

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 25.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -