

Bestell-Nr.: 5EA1FSE01 | **GTIN (EAN):** 4050737071503


Produktbeschreibung: iLuxSens,BelStrk,An



iLux, Sensor, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, am Mast, aus Aluminium-Druckguss, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 10 m, 1 x Beleuchtungsstärke, 1 x serielle Schnittstelle, 1 x digital TTL-Pegel, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65  

Gew. (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4050737071503

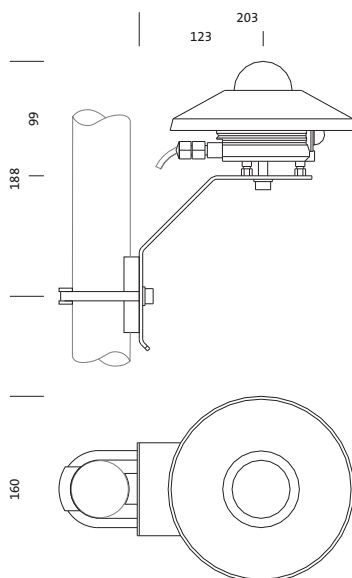

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5EA1FSE01 | **GTIN (EAN):** 4050737071503

Technische Detailbeschreibung: iLuxSens,BelStrk,An



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: iLux
- Bestell-Nr.: 5EA1FSE01

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, lackiert, beige (RAL 1001)
- Farbangabe: beige (RAL 1001)

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Mast, an der Wand
- Montagehöhe: objektbezogen (Montageort ohne Fremdllichtbeeinflussung)

Elektrischer Anschluss

- Leistungsaufnahme Betrieb: max. 6,75VA
- Anschlussleitung: beigelegt, L= 10m

Abmessung, Gewicht

- Länge: 160mm
- Höhe: 76mm
- Gewicht: 2,0kg

Eingänge

1x Beleuchtungsstärke

- Anschluss: Lichtsensor
- Beleuchtungsstärke: 1..150klx
- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über die Netzversorgungsspannung, Messabweichung $\leq 1\%$ (Messbereichsendwert für I/U/P/E), aktive Signalverstärkung

1x serielle Schnittstelle

- Anschluss: Pfostenstecker
- Spannungsart: digital
- Anschlussspannung: 0V/5V
- Möglichkeit: nur für Servicezwecke
- Besonderheit: TTL-Pegel, serielles Protokoll; Leitung nicht im Lieferumfang enthalten

Ausgänge

1x digital TTL-Pegel

- Anschluss: Rundsteckverbinder
- Besonderheit: Verbindungsleitung inkl. zwei vormontierten Steckern im Lieferumfang enthalten

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5EA1FSE01 | **GTIN (EAN):** 4050737071503

Maße: iLuxSens,BelStrk,An

