

IR 180

V3 KNX - weiß

EAN 4007841 058463

**Funktionsbeschreibung**

Der neue Standard. Hochpräziser Infrarot-Präsenzschalter IR 180 mit 20 m Reichweite. Ideal für den Neubau. 180° Erfassungswinkel. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. Die KNX-Version liefert zusätzlich Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerte.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	80 x 80 x 21 mm
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,7 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Flur, Gang, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum
Montageort	Wand
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	1,10 – 1,10 m
optimale Montagehöhe	1,1 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja

Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m ²)
Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Ausweise, Zertifikate	EMV, VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - weiß
VPE1, EAN	4007841058463

Präsenzschalter

IR 180

V3 KNX - weiß


EAN 4007841 058463

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zubehör

EAN 4007841 034146	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 034177	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 034153	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

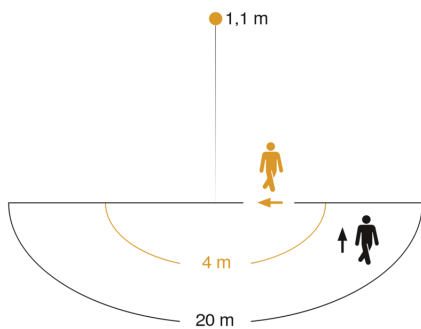

Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 1,10 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

