

L 845 SC

mit Bewegungsmelder

EAN 4007841 078645

Art.-Nr. 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m



10 - 50% basic brightness



soft light start



IP44



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Connected Lighting – Lichtwürfel der Spitzenklasse. Kubische Design-Wandleuchte L 845 SC in edlem Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5 m Erfassungsradius). Lichtstrom: {lumen} lm, Leistung: 9 W W, Farbtemperatur: 3000 K. Mit Nachbargruppen-Funktion. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetooth Mesh und der STEINEL Connect App. Softlichtstart, Grundlicht (10-100%) und dimmbares Hauptlicht (10-100%). In der Ausführung L 845 C auch ohne Sensor erhältlich.

L 845 SC

mit Bewegungsmelder

EAN 4007841 078645


Art.-Nr. 078645

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Leistung	9 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Lichtstrom Gesamtprodukt	655 lm
Gesamtprodukt Effizienz	72,7 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	mit Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841078645

Sensorerfassungsbereich

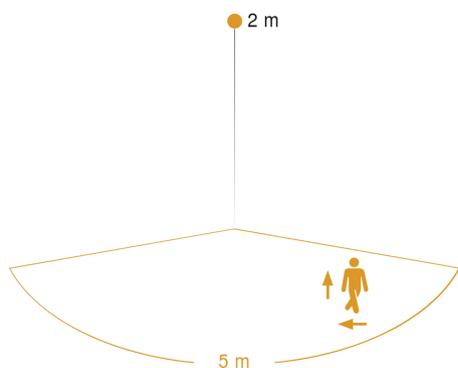

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

