


LS 150 LED

schwarz

EAN 4007841 052546



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 LED. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1760 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 20,5 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	20,5 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom	1760 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	180 °

Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 3.5 m (26 m²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, Nettogewicht	0,904 kg
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841052546

Sensor-LED-Strahler

LS 150 LED

schwarz

EAN 4007841 052546




Zubehör

EAN 4007841 630560

Eckwandhalter 02 H 150, HS 150, HS-FE 150

Sensorerfassungsbereich

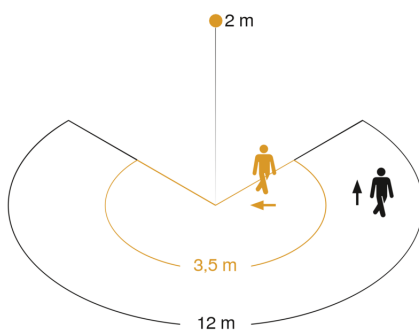

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

