


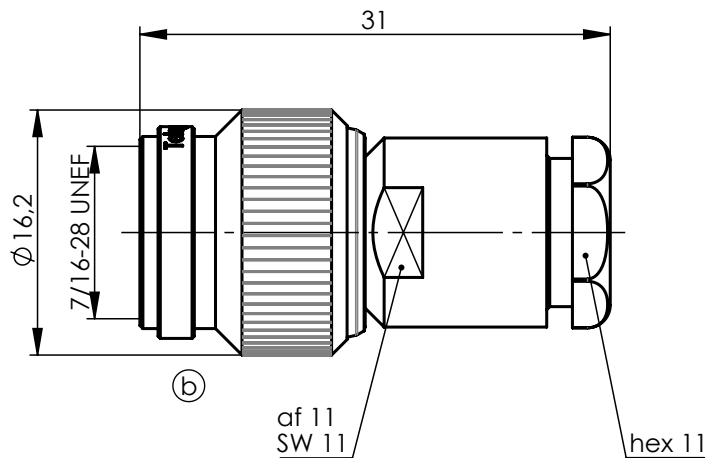

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

Components

centre contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

return loss

insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform

G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, KX 15,
CNT-195 Andrew, LRM-195 TMS,
HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U,
WCX195 NEK/CDT

G 5: RG-223/U, RG-400/U
1.0/2.95 AF Draka, RG-141A/U, RG-142B/U
IEC 60169-17

A02

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
MVQ, NBR

Finish / Oberfläche

NiP-Au
Cu2Ni5

typ.: -30 dB@1 GHz; 24 dB@2 GHz; (a)
-21 dB@3 GHz

<0,15 dB up to / bis 3 GHz

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	09.03.2023	SKH	
			gepr./ appr.	15.03.2023	BJ	ca./approx.
Maßstab/ scale				Benennung/ title		
2:1				TNC Plg str sd/MILcl G1 G5 RG-141,-142		
				TNC Plg str sd/MILcl G1 G5 RG-141,-142		
-	500000000974	09.03.2023	SKH			
a	500000001320	04.01.2024	SKH			
b	500000001501	03.05.2024	SKH			
				Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG	100123533	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	10007630
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		

