
FKFDSX-RJ45SFW-88

Zubehör für Feldbussysteme, Industrial Ethernet
Adapter und Wanddurchführung



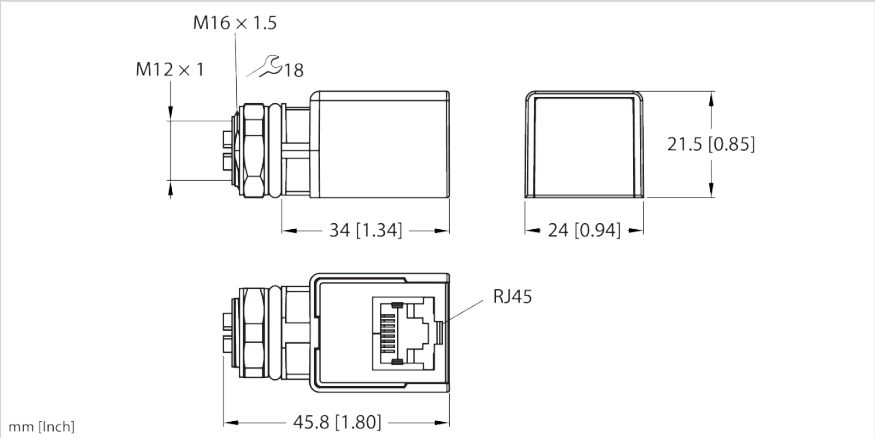

Typ	FKFDSX-RJ45SFW-88
Ident-No.	100028437

Merkmale

- M12-Kupplung, gerade, 8-polig, X-codiert
- RJ45-Kupplung, gewinkelt, 8-polig
- CAT6A
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67 (M12); IP20 (RJ45)

Technische Daten

Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	0,5 A
Bemessungsspannung	48 V
Steckverbinder A	
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, X-codiert
Polzahl	8
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, LCP, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Steckverbinder B	
Steckverbinder B	Kupplung, RJ45, gewinkelt
Polzahl	8
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, LCP, Schwarz
Mechanische Lebensdauer	>750 Steckzyklen
Schutzart	IP20, (gesteckt)
Umgebungsbedingungen	

| 14-01-2026 09:01 | Technische Änderungen vorbehalten |


Technische Daten

Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UKCA, UL Listed
Bemerkungen	
Menge in der Verpackung	1






Schaltplan

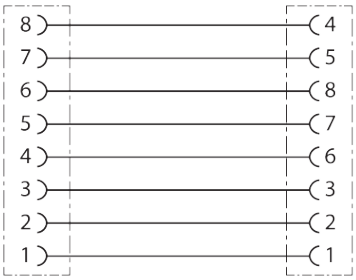

| 14-01-2026 09:01 | Technische Änderungen vorbehalten |

Durchgangsbohrung



mm [Inch]

| 14-01-2026 09:01 | Technische Änderungen vorbehalten |