



**Profibus-DP Versorgungsleitung**  
**T-Verteiler ohne Leitung**  
**RSM-2RKM50Y**




- 7/8" T – Stück
- 5-polig
- 1x Stecker
- 2x Buchse

**Leitungsquerschnitt**



**Schaltplan**

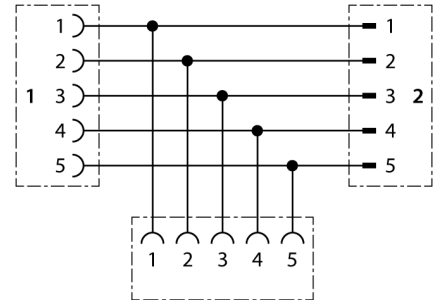

<b>Typenbezeichnung</b>	RSM-2RKM50Y
Ident-Nr.	6914962
<b>Steckverbinder A</b>	Kupplung, Stecker - Kupplung, 7/8"
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Bemessungsspannung</b>	250 V
Umgebungstemperatur	
in Bewegung	-40...+80°C
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Strombelastbarkeit	9 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ