


Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung RKC4.4T-P7X2-1.5-RSC4.4T/TXL

TURCK

Industrielle
Automation

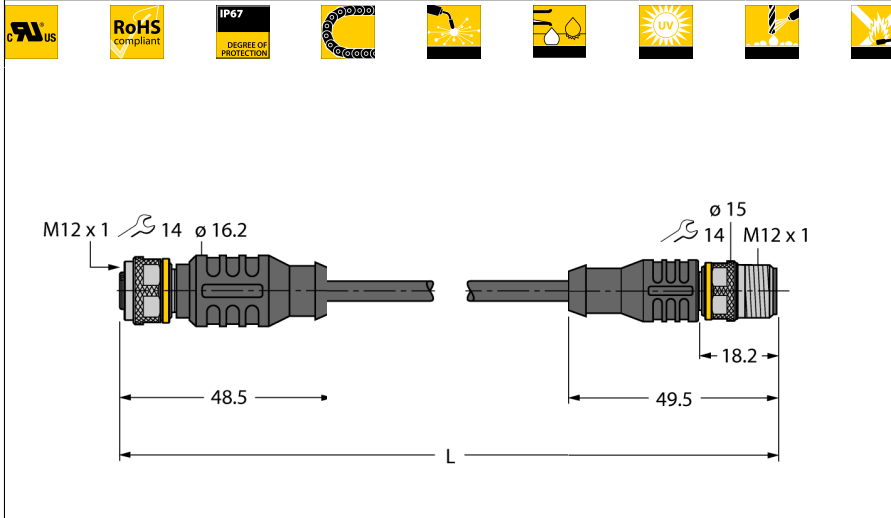

- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- mit 2fach LED (pnp, gelb, grün), Rundumsicht
- M12-Stecker, gerade, 4-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 1.5 Meter

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

RKC4.4T-P7X2-1.5-RSC4.4T/TXL

6626036

Steckverbinder

Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Überwurfmutter/-schraube
Dichtung
Schutzklasse
Betriebsspannungsanzeige
Schaltzustandsanzeige
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Anzugsdrehmoment



Kupplung, M12x1, gerade
4
Messing, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, schwarz
Kunststoff, TPU, transluzent
Messing, CuZn, vernickelt
Kunststoff, FPM/FKM
IP67, nur im verschraubten Zustand
LED grün
LED gelb
> 100 Steckzyklen
3
0.8 ... 1 Nm
(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Steckverbinder


Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Überwurfmutter/-schraube
Schutzklasse
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Anzugsdrehmoment

Stecker, M12x1, gerade
4
Messing, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, schwarz
Kunststoff, TPU, schwarz
Messing, CuZn, vernickelt
IP67, nur im verschraubten Zustand
> 100 Steckzyklen
3
0.8 ... 1 Nm
(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Leitungsquerschnitt

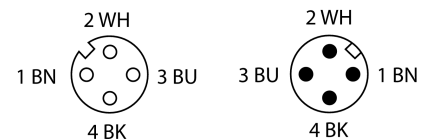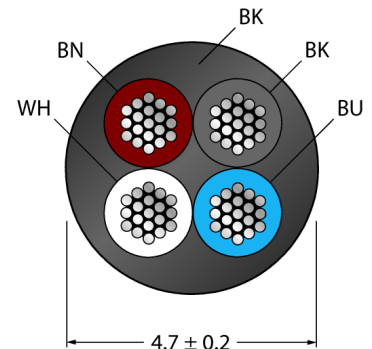

Schaltplan

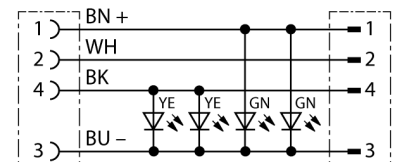

Allgemeine Daten

Leitungsdurchmesser
Kabellänge
Leitungsmaterial
Leitungsfarbe
Aderisolierung
Aderfarben
Adernquerschnitt
Litzenaufbau

4.7 ± 0.20mm
1.5 m
PUR
schwarz
PP
BN, WH, BU, BK
4x 0.34 mm²
42x0.1 mm

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit
 Bemessungsspannung
 Isolationswiderstand
 Prüfspannung
 Durchgangswiderstand

4 A
30 V
> 30.5 MΩ/km
2000 V
max. 57 Ω/km

Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
RKC4.4T-P7X2-1.5-RSC4.4T/TXL

TURCK

Industrielle
Automation

Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegezyklen	> 5 Mio.
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	> 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	> 10 x Ø
Zulässige Beschleunigung	max. 5 m/s ²
Zulässiger Fahrweg horizontal	5 m (bei 5 m/s ²)
Zulässiger Fahrweg vertikal	2 m (bei 5 m/s ²)
Zulässige Fahrgeschwindigkeit	3.3 m/s
Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-50...+80°C
in Bewegung	-25...+80°C
im Schleppkettenbetrieb	-25...+60°C

**Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
RKC4.4T-P7X2-1.5-RSC4.4T/TXL**

TURCK

Industrielle
Automation

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig	