


7/8" Rundsteckverbinder
Kuplung 7/8"
RKM31-2



- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- kunststoffumspritzt
- Schutzart IP67
- auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar
- Ende offen
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Anschlussbild

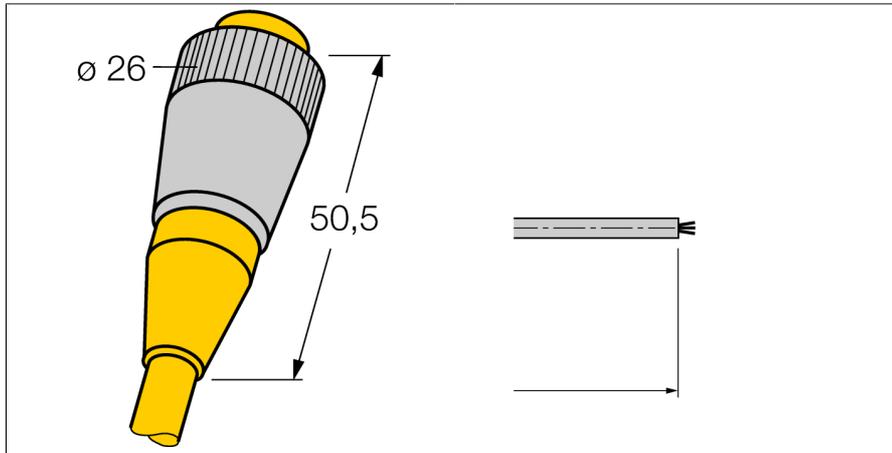

Typenbezeichnung	RKM31-2
Ident-Nr.	6914905
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Gelb
Griffkörper	Abdichtung über Kontaktträger
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, TPU, Gelb
	Messing, CuZn, vernickelt
	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
	Abdichtung über Kontaktträger
	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Leitung	
Leitungsdurchmesser	7.3 mm
Leitungslänge	2
Leitungsmantel	PVC, Gelb
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BK, BN, BU
Aderquerschnitt	3x0.83
Litzenaufbau	19x0.25
Bemessungsspannung	300 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Strombelastbarkeit	9 A
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$