


FK-FS4.4/M12


Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen – Wanddurchführung

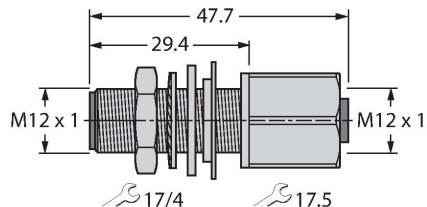


Merkmale

- Wanddurchführung M12x1, 4-polig
- Stecker auf Kupplung
- Spannung: 150 V
- Strombelastbarkeit: 4 A
- Temperatur: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Zulassung: UL, CSA

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Typ	FK-FS4.4/M12
Ident-No	6922806
Steckverbinder A	Stecker, Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Metall, CuZn, vernickelt
Überwurfmutter/-schraube	Messing
Einschraubgewinde	M12x1
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP68, (verschraubt)
Steckverbinder B	Flanschstecker
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	150 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
im ruhenden Zustand	-40 °C...+80 °C