


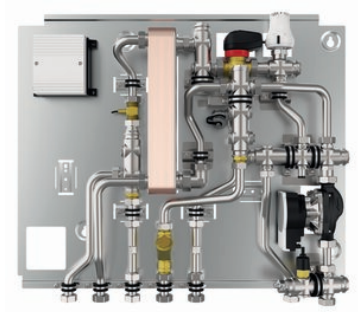

Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW ... N.../2-5 UFH ... 1 Betriebs- und Installationsanleitung	1 Installationsleitfaden
--	--------------------------

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wohnungsübergabestation für Warmwasser und Heizungsanbindung Neubau• Vorgesehen für den Anschluss an Fußbodenheizung• Wahlweise mit Unter-/Aufputzschrank kombinierbar | <ul style="list-style-type: none">• Komplett vormontierte Hydrailukeinheit auf einer Grundplatte• Elektronische Warmwasserreglung• Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C |
|--|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor• Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärmemengen Zählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm) | <ul style="list-style-type: none">• Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher• Schmutzfilter im Kaltwasservorlauf und Wärmeerzeugervorlauf• FBH-Pumpe integriert |
|--|---|




Hinweis: Wenn der FBH Verteiler bauseits vorhanden ist und nicht in der Station integriert wird, ist die Variante für Radiatoren zu bestellen! Bestellen Sie 1 Unterputzeinbauschrack,1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation

VSW 17NS/2-5 UFH M
8000014772

Technische Daten	VSW 17NS/2-5 UFH M
Warmwasser	
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 55 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	9,17 l/min / 25,95 kW
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	16,87 l/min / 47,56 kW
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	96 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP20
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	582 mm / 680 mm / 105 mm
Gewicht	14,7 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	75 °C
Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	60 °C


¹ EN 60529

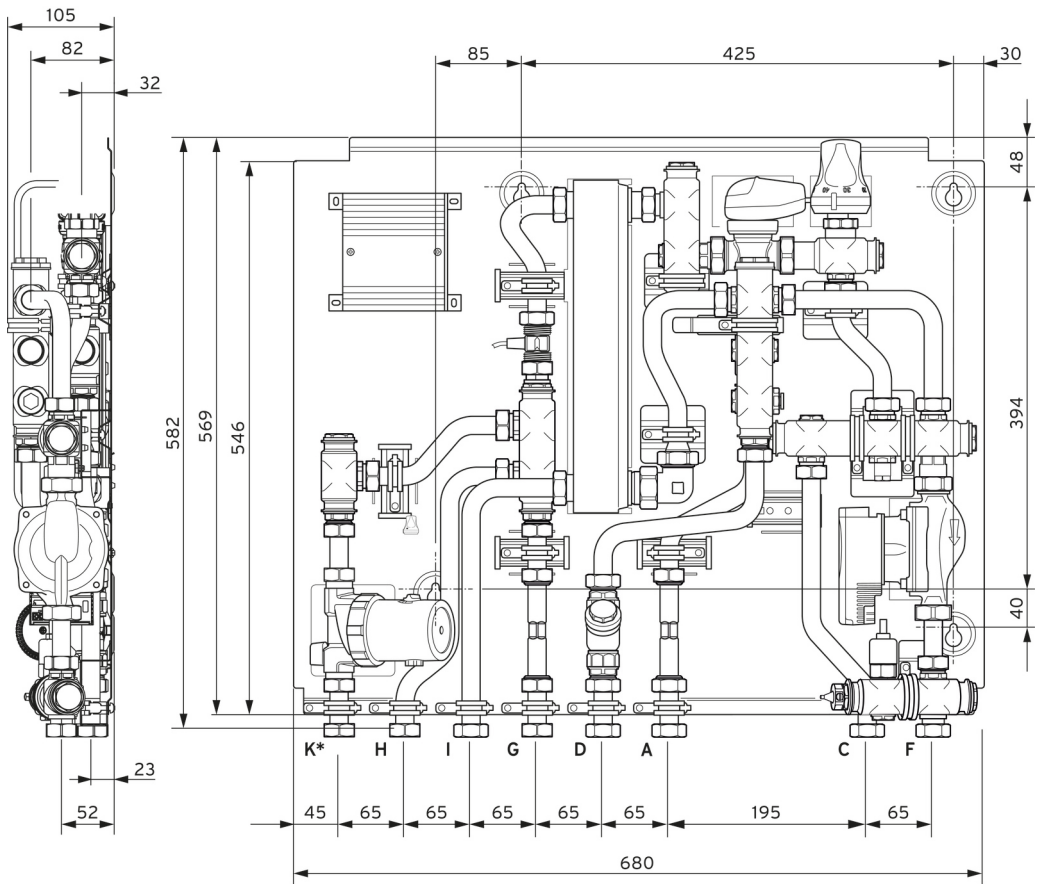


- A RL Wärmeerzeuger
- C RL Fußbodenheizung
- D VL Wärmeerzeuger
- F VL Fußbodenheizung
- G Kaltwassereintritt
- H Kaltwasseraustritt
- I Warmwasser
- K Zirkulation (* nur bei VSW 25NA/2-5 FBH, DHW Zirk.)

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

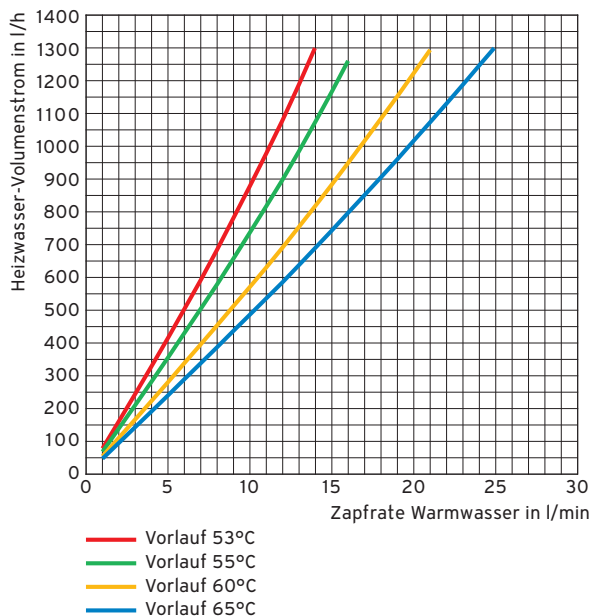


Druckverluste primär

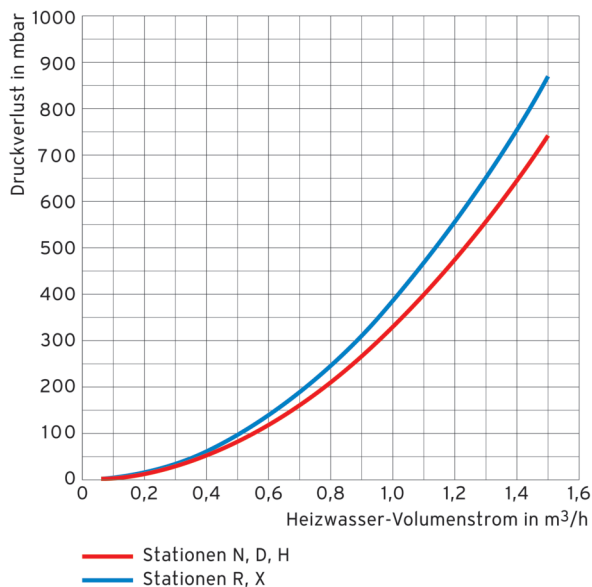

WHG-Station 17 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

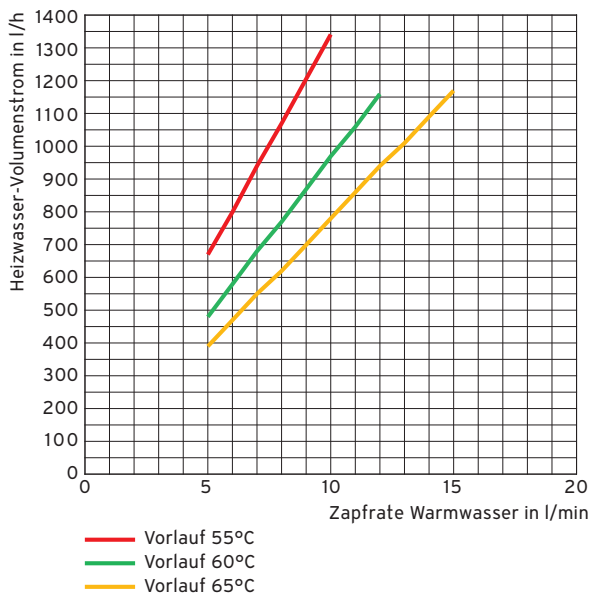

Druckverluste sekundär

