

## Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW ... N../2-5 UFH ...  
1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Installationsleitfaden

## Besonderes Merkmal

- Wohnungsübergabestation für Warmwasser und Heizungsanbindung Neubau
- Vorgesehen für den Anschluss an Fußbodenheizung
- Wahlweise mit Unter-/Aufputzschrank kombinierbar
- Komplett vormontierte Hydrailukeinheit auf einer Grundplatte
- Elektronische Warmwasserreglung
- Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C

## Produktausstattung

- Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf
- 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
- Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärmemengenzählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm)
- Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher
- Schmutzfilter im Kaltwasservorlauf und Wärmeerzeugervorlauf
- FBH-Pumpe integriert



Hinweis: Wenn der FBH Verteiler bauseits vorhanden ist und nicht in der Station integriert wird, ist die Variante für Radiatoren zu bestellen! Bestellen Sie 1 Unterputzteinbauschränk, 1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation

VSW 25NS/2-5 UFH L

8000014773

# uniSAT plus VSW 25NS/2-5 UFH L

## Technische Daten VSW 25NS/2-5 UFH L

### Warmwasser

Zapfmenge (Vorlauftemperatur 55 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	16,4 l/min / 45,98 kW
--	-----------------------

Zapfmenge (Vorlauftemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	24,9 l/min / 69,8 kW
--	----------------------

### Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistungsaufnahme (max)	96 W
-------------------------------------	------

Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
---------------------------------	---------------

Schutzart <sup>1</sup>	IP20
------------------------	------

### Anschlüsse

Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
---------------------------------------	------

Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
----------------------------------	------

### Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe	582 mm / 680 mm / 105 mm
-----------------------	--------------------------

Gewicht	15,4 kg
---------	---------

### Einsatzgrenzen


Vorlauftemperatur (max)	75 °C
-------------------------	-------

Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
----------------------------------	-------

Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
------------------------------------	--------

Warmwassertemperatur (max)	60 °C
----------------------------	-------

<sup>1</sup> EN 60529

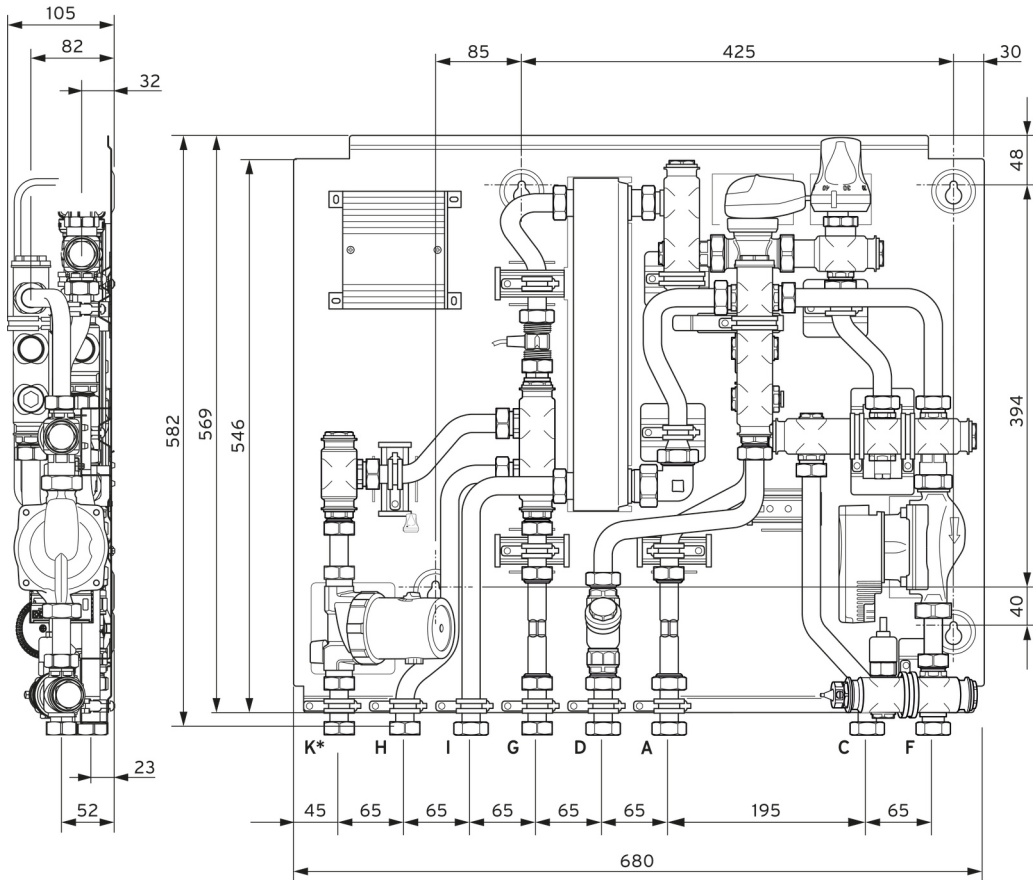


- A RL Wärmeerzeuger
- C RL Fußbodenheizung
- D VL Wärmeerzeuger
- F VL Fußbodenheizung
- G Kaltwassereintritt
- H Kaltwasseraustritt
- I Warmwasser
- K Zirkulation (\* nur bei VSW 25NA/2-5 FBH, DHW Zirk.)


# uniSAT plus VSW 25NS/2-5 UFH L

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

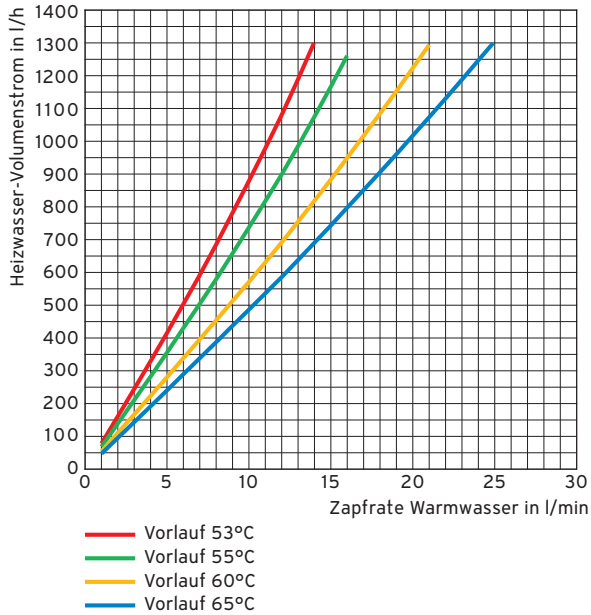


Druckverluste primär

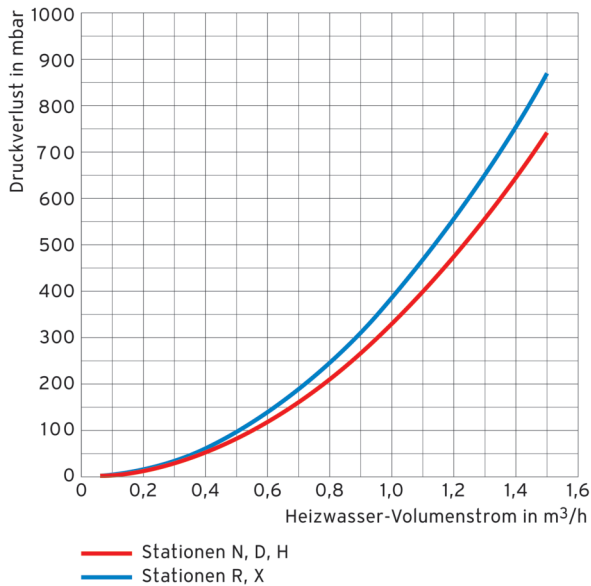

# uniSAT plus VSW 25NS/2-5 UFH L

WHG-Station 17 l/min N, D, R  
Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

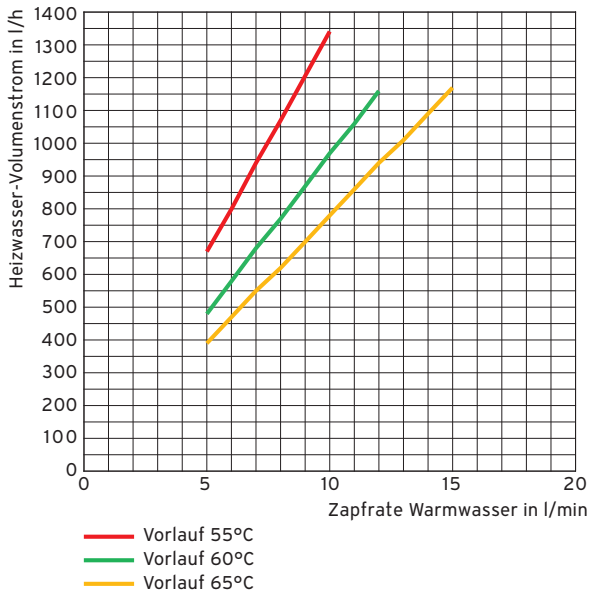

Druckverluste sekundär

