

Stand: 2020.03.25

Das Vitramo Wand-Bildheizelement



VL-A12060B

Wand-Heizelemente der Baureihe VL-A sind aus 0,8 mm dickem verzinkten Blech hergestellt, weiß pulverbeschichtet und mit einem Bild bedruckt. Die Rückseite ist wirksam wärmegeklämmt und mit einem blanken Blech geschlossen. Das Metallgehäuse wird auf einer Innenseite durch eine aufgeklebte Heizfolie erwärmt. Die max. Oberflächentemperatur beträgt 90 °C.

Heizelemente der Baureihe VL-A sind geeignet für die Aufputz-Montage an der Wand. Rechteckige Elemente können sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand befestigt werden. Die Elemente sind mit einem Anschlusskabel mit Schuko-Stecker ausgestattet und sollten nur vom Fachmann installiert werden.



Ich bin ein
Lieblingsbild mit
Special Effect

Bezeichnung:	VL-A12060B
Montageart:	Aufputz-Montage an der Wand oder Ortsbeweglich mit zusätzliche Standfüsse (ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet)
Abmessung (L x B x H):	1200 x 600 x 17 mm
Aufbauhöhe:	60 mm inkl. Befestigungsteile – im Lieferumfang enthalten
Mindestanzahl der Pixel des Wünschbildes:	5.669 x 2.834
Gewicht:	12,8 kg
Temperatur:	max. 90 °C
Spannung:	230 VAC / 50 Hz
Leistung:	600 W
Nennstrom:	2,6 A
Elektrischer Anschluss:	Schuko-Stecker, Anschlusskabel 1,2 m
Verpackung:	Karton – Abmessung: 1310 x 710 x 120 mm – Gewicht: 16,0 kg – VPE: 1 Stück
EAN-Nummer:	4250939306131



Detail von der Ecke



Rückseite Heizelement



VL-Axxxxx in Weiß



Standfüße

Heizelemente der Baureihe VL-A können auch als mobiles Standgerät genutzt werden. Diese Kombination ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Die Standfüße sind aus Stahl, Farbe Weiß.



Zubehör VZF-VLA73




Zubehör VZF-VLA84




Zubehör VZF-VLA94

Bohrmaße – Aufputz-Montage

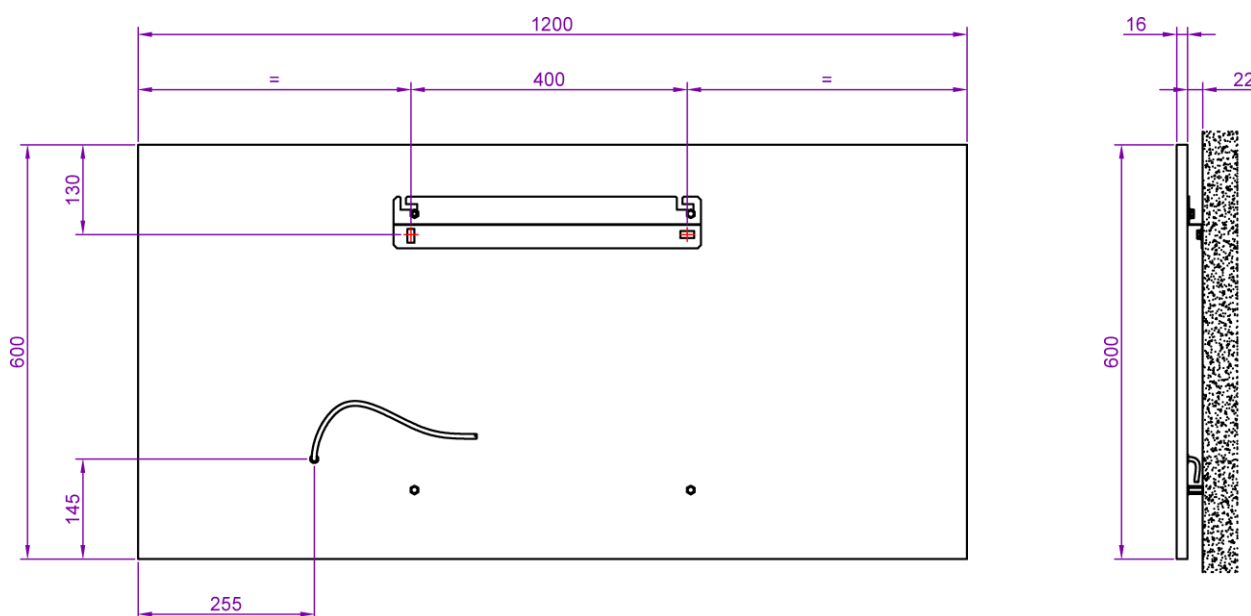

Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstände:

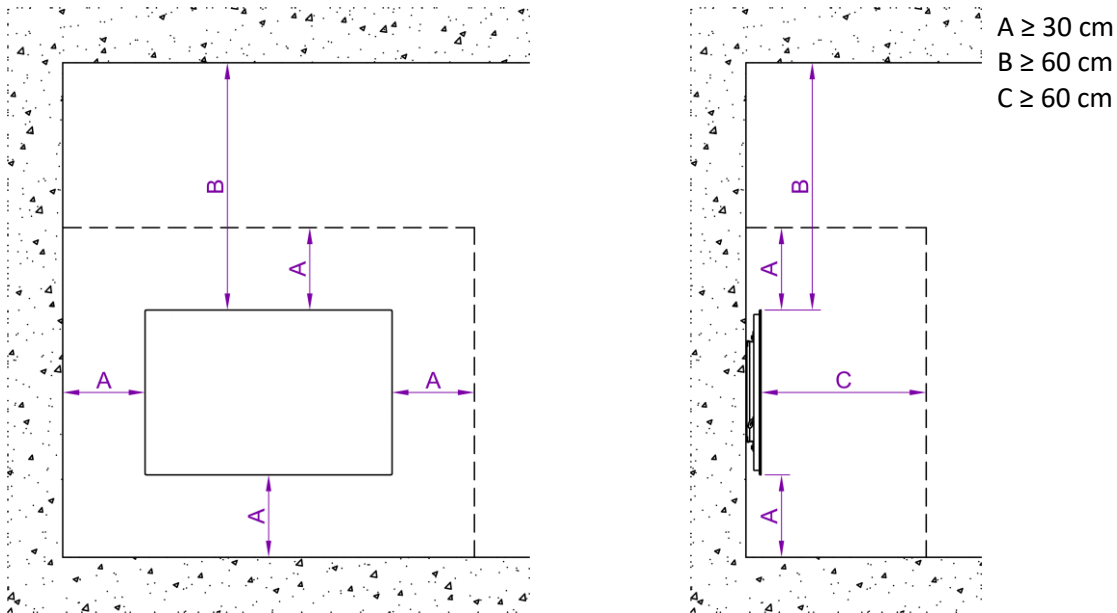

A: Mindestabstand zur Wand, dem Boden oder anderen Gegenständen direkt neben dem Heizelement.

B: Mindestabstand zur Decke.

C: Mindestabstand zu den Gegenständen im Raum direkt vor dem Heizelement.

Raumtemperaturkontrolle

Für eine Ökodesign-konforme Raumtemperaturregelung empfehlen wir zwei Regelsysteme:

Die Raumtemperaturkontrolle der Baureihe VTX:

Pro Heizbereich wird das Fernbedienteil VTX-SP und mindestens eine Empfänger VTX-E oder VTX-EU benötigt. Optional kann die Fernbedienoption mittels des Gateways VTX-G installiert werden oder können die Fenster in jedem Heizbereich mit Fensterkontakten (VTX-FA, VTX-FA-B, VTX-FA-G oder VTX-FU) ausgestattet werden. Beide Optionen sind technisch möglich.

Das Raumthermostat VTD-UP:

Das Heizelement wird direkt durch den Raumthermostat geschaltet, welche auch die Raumtemperatur misst. Mit aktivierte Lernfunktion wird die in das Wochenprogramm programmierte Komforttemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht da der Thermostat das Heizbeginn adaptiv regelt.



Produktinformation

Modellkennung: Vitramo-Heizelement VL-A12060B							
Anwendung: ortsfestes (mit Zubehör auch ortsbewegliches) elektrisches Einzelraumheizgerät							
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Wert
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle		
Nennwärmeleistung		P _{nom}	0,6	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)		P _{min}	N.A.	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung		P _{max,c}	0,6	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		Nein
Hilfsstromverbrauch					mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		Nein
Bei Nennwärmeleistung		e _{lmax}	N.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		Nein
Bei Mindestwärmeleistung		e _{lmin}	N.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		Ja
Im Bereitschaftszustand		e _{lsB}	N.A.	kW	Sonstige Regelungsoptionen		
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		Nein
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		Ja (1)
					mit Fernbedienungsoption		Ja (2)
					mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		Ja
					mit Betriebszeitbegrenzung		Nein
					mit Schwarzkugelsensor		Nein
Hersteller:		Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341 8495717 Web: www.vitramo.com					
Die Konformität des Heizelementes mit der Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign) ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch Geräte der Baureihe VTX oder durch das Raumthermostat VTD-UP ausgeführt wird. Beachte die Anleitung des Heizelementes zur Installation und Montage.							

Noten:

- 1: In Kombination mit Fensterkontakte der Baureihe VTX.
2: In Kombination mit Fernbedienungsoption der Baureihe VTX.

