


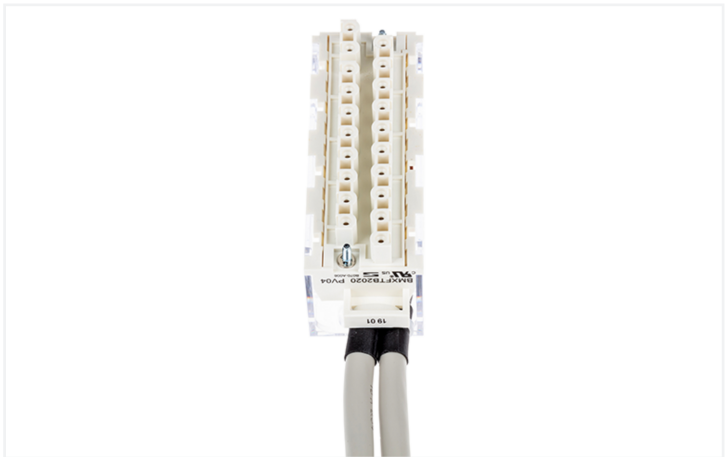


Abbildung ähnlich

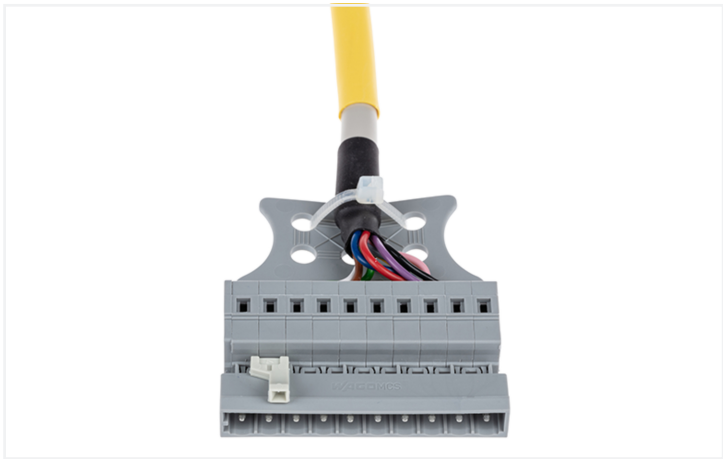

Farbcode gem. DIN VDE 47100 Kabel 1; Kanal 0-7	Steckverbinder WAGO 231 (JA)		Steuerungs- Steckverbinder	
	Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß	1	IN/OUT 0.0	1	0
braun	2	IN/OUT 0.1	2	1
grün	3	IN/OUT 0.2	3	2
gelb	4	IN/OUT 0.3	4	3
grau	5	IN/OUT 0.4	5	4
pink	6	IN/OUT 0.5	6	5
blau	7	IN/OUT 0.6	7	6
rot	8	IN/OUT 0.7	8	7
schwarz	9	+L	18	+P
violett	10	-N	17	-N

Farbcode gem. DIN VDE 47100 Kabel 2; Kanal 8-15	Steckverbinder WAGO 231 (UB)		Steuerungs- Steckverbinder	
	Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß	11	IN/OUT 1.0	9	8
braun	12	IN/OUT 1.1	10	9
grün	13	IN/OUT 1.2	11	10
gelb	14	IN/OUT 1.3	12	11
grau	15	IN/OUT 1.4	13	12
pink	16	IN/OUT 1.5	14	13
blau	17	IN/OUT 1.6	15	14
rot	18	IN/OUT 1.7	16	15
schwarz	19	nc	nc	nc
violett	20	nc	nc	nc

Hinweise

Hinweis

Wenn weniger als 3 Kanäle gleichzeitig genutzt werden, beträgt der max. Strom pro Leiter 2 A und bis zu 5 A (Umgebungstemperatur 30 °C) oder 3,5 (Umgebungstemperatur 50 °C) an den Pins N/L. Wenn mehr als 3 Kanäle gleichzeitig genutzt werden, beträgt der max. Strom pro Leiter 0,75 A und bis zu 5 A (Umgebungstemperatur 30 °C) oder 3,5 A (Umgebungstemperatur 50 °C) an den Pins N/L.

Elektrische Daten

Ein-/Ausgänge

16 Digitalein- oder -ausgänge; für höhere Spannungen

Betriebsspannung

≤ AC/DC 250 V

Strom pro Ader max.

0,75 A



Kompatibilität

Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DAI 1602 BMX DAI 1603 BMX DAI 1604 BMX DDI 1603 BMX DRA 0805

Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	WAGO Serie 231
		Polzahl 1	10
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,34 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	WAGO Serie 231
Polzahl	10
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,34 mm²

Anschluss 3	
Steckverbinder	Schneider BMXFTB2020
Polzahl	20
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,34 mm²

Geometrische Daten

Leitungslänge	4 m
---------------	-----

Werkstoffdaten

Gewicht	1320 g
---------	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C
-------------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966891577
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation

UNSPSC	26121629
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-3340/300-400

↓