


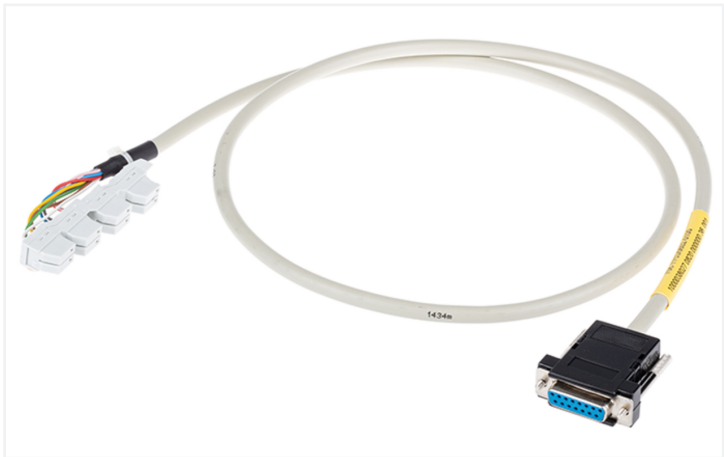

Farbcode gem. DIN VDE 47100		15-polige Sub-D-Buchse		Steuerungs- Steckverbinder	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung	Nr. Kontakt	Signal
weiß		1	0+	1	EA1/SA1
braun		2	0-	2	0V
grün		3	1+	3	EA2/SA2
gelb		4	1-	4	0V
grau		5	2+	5	EA3/SA3
pink		6	2-	6	0V
blau		7	3+	7	EA4/SA4
rot		8	3-	8	0V
schwarz		9	+	nc	
violett		10	-	nc	
grau-pink		11	nc	nc	
rot-blau		12	nc	nc	
weiß-grün		13	nc	nc	
braun-grün		14	1	nc	
weiß-gelb		15	2	nc	
Schirmung		Verbunden mit Sub-D			

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Ein-/Ausgänge

4 Analogein- oder -ausgänge

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

2 A

Kompatibilität

WAGO

WAGO I/O-System 753

753-453 (x1)
753-455 (x1)
753-457 (x1)
753-459 (x1)
753-553 (x1)
753-555 (x1)
753-557 (x1)
753-559 (x1)



Anschlussdaten

Leitungstyp	LIYCY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Sub-Min-D; Buchsenleiste
		Polzahl 1	15
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	WAGO 753-110
Polzahl	8
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten

Leitungslänge	5 m
---------------	-----

Werkstoffdaten

Gewicht	449 g
---------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C
-------------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4066966847246
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation

UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------



Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/602-500	