

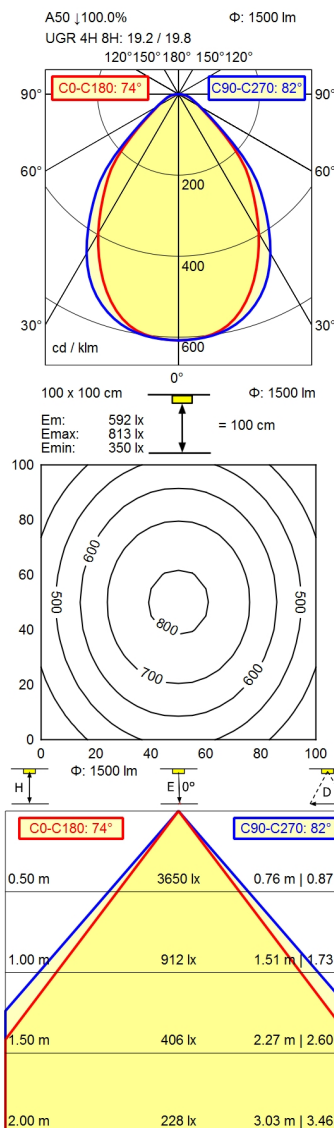


GST 18i3S

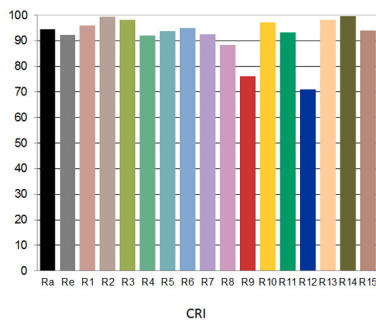

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschlussleitung
Bauform
Befestigung
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 18 W
ca. 1.500 lm
ca. 83 lm/W
neutralweiß
ca. 4.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt; symmetrisch
ca. 100 %
75°
< 3 SDCM
Kegelprismenblende
<= 3800 cd/m²
<= 22
IP 20
I
stufenlos dimmbar; ,
Wipptaster
Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
strukturiert; Kunststoff
ca. 3,700; KG
ca. 0,30 m; Verbindungsstecker; Verbindungsdose;
GST 18i3S
Anbauversion
Anschraubflasche
schwarz
durchverdrahtet

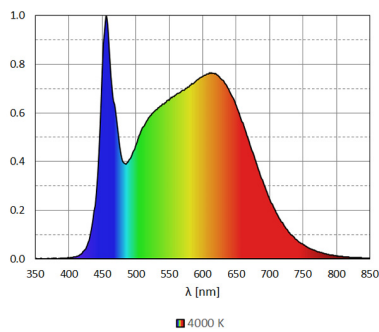

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.