


GST 18i3F REV

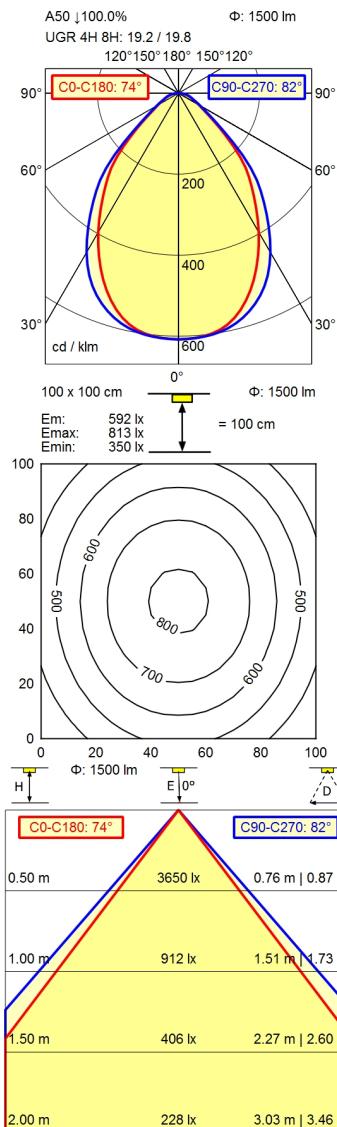

Bestückung

LED

Betriebsgerät

Elektronisches Vorschaltgerät

Anschlussspannung

220-240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

ca. 18 W

Lichtstrom

ca. 1.500 lm

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

ca. 83 lm/W

Lichtart/-farbe

neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 4.000 K

Farbwiedergabe

Ra > 90; R9 > 50

Lichtverteilung

direkt; symmetrisch

Direktanteil

ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel

75°

Farbtoleranz

< 3 SDCM

Entblendung

Kegelprismenblende

Max. Leuchtdichte (L65)

<= 3800 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H)

<= 22

Schutzart

IP 20

Schutzklasse

I

Lichtleistung

stufenlos dimmbar; Touch DIM

Schalter

Wipptaster

Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
strukturiert; Kunststoff

Abdeckung

ca. 3,400; KG

Gewicht

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; GST 18i3F REV

Netzanschluss

Anbauversion

Bauform

Anschraublasche



Befestigung

schwarz

Zierkontrast

durchverdrahtet

Besonderheiten

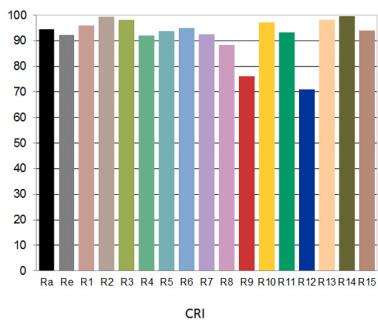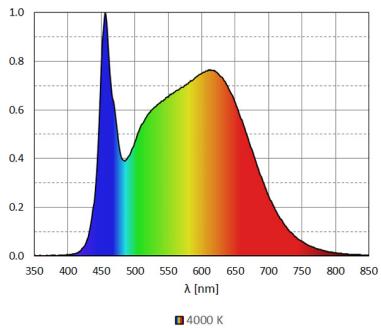

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.