


CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

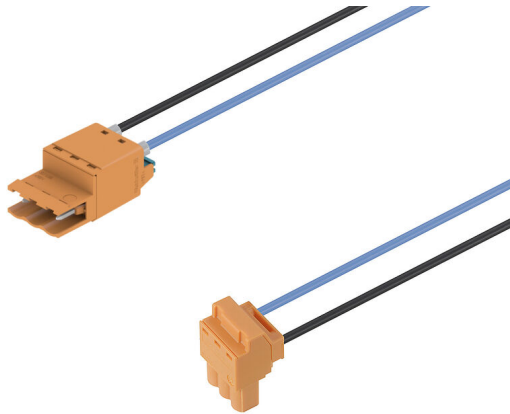


5.08


0.75 mm²

Basiszähler, Gateway, Steuerbox und Überspannungsschutzgerät werden mit vorkonfektionierten Kabelsätzen als Punkt zu Punkt- oder als Y-Konfektion verbunden. Weidmüller bietet hierfür die passenden Lösungen, normkonform zu FNN und DIN-VDE 0603. Energieleitungen mit 6kV Stoßspannungsfestigkeit runden das vielseitige Portfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, im gesteckten und montierten Zustand, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
Best.-Nr.	2924820115
Art	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10
GTIN (EAN)	4099986993495
VPE	10 ST

CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

31.63 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Polzahl	2	Anwendungsbereich	Innenbereich
Bemessungsstoßspannung	6 kV	Nennspannung	300 V
Nennstrom	9 A	Normen	DIN VDE 0603-100
Schutzart	IP30, im gesteckten und montierten Zustand	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3		

Technische Daten Kabel

Kabellänge	1.15 m	Leitungstyp	Li9YH 1 x 0,75
Mantelfarbe	schwarz / blau	Ölbeständigkeit	No
Aderquerschnitt	0.75 mm ²	Anzahl der Adern	2
Geschirmt	Nein	Halogene	Nein
Isolation	PP	Temperaturbereich, bewegt, max.	90 °C
Temperaturbereich, bewegt, min.	-25 °C	Temperaturbereich, fest verlegt, max.	90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt, min.	-30 °C	Kabel Material	Polyolefin
Biegeradius min., bewegt	15 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., fest verlegt	8 x Kabeldurchmesser
Außendurchmesser	2.35 mm ± 0.15 mm		

Technische Daten Steckverbinder

Steckverbinder	Beschreibung Steckverbinder	Steckverbinder 7
	Kabeleingang	straight
	Gehäusebasismaterial	PA
	Polzahl	2
	Typ	Stift
	Beschreibung Steckverbinder	Steckverbinder 2
	Kabeleingang	gewinkelt
	Gehäusebasismaterial	PA
	Polzahl	2
	Typ	Buchse

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität

Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen deklarative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten**

Hinweise unenclosed connector, without breaking capacity (COC), acc. DIN EN 61984 (VDE 0627)

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild

Steckverbinder Bauform 7
Connector type 7

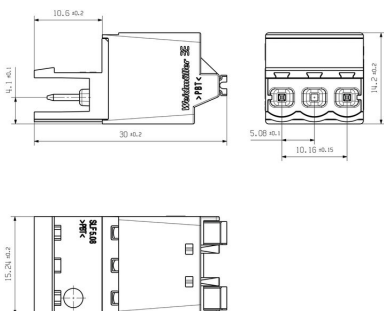

Maßbild

Steckverbinder Bauform 2
Connector type 2

