

Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 203

## Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC CL



Art.Nr.: 203.400.00



### MECHANISCHE DATEN

Höhe	91 mm
Durchmesser	57 mm
Materialien	PA-GF PC
Kalottenfarbe	Klar
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Federzugklemme
Litzenquerschnitt maximal	2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 3 mm
Kabeleinführung maximal	d = 6 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDI-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Lebensdauer optisch	leuchtmittelabhängig
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Gewicht mit Verpackung	54 g
Produktgewicht	54 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12-230V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

### OPTISCHE DATEN

Leuchtfarbe	Weiß
-------------	------




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 203

## Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC CL

### MASSZEICHNUNG

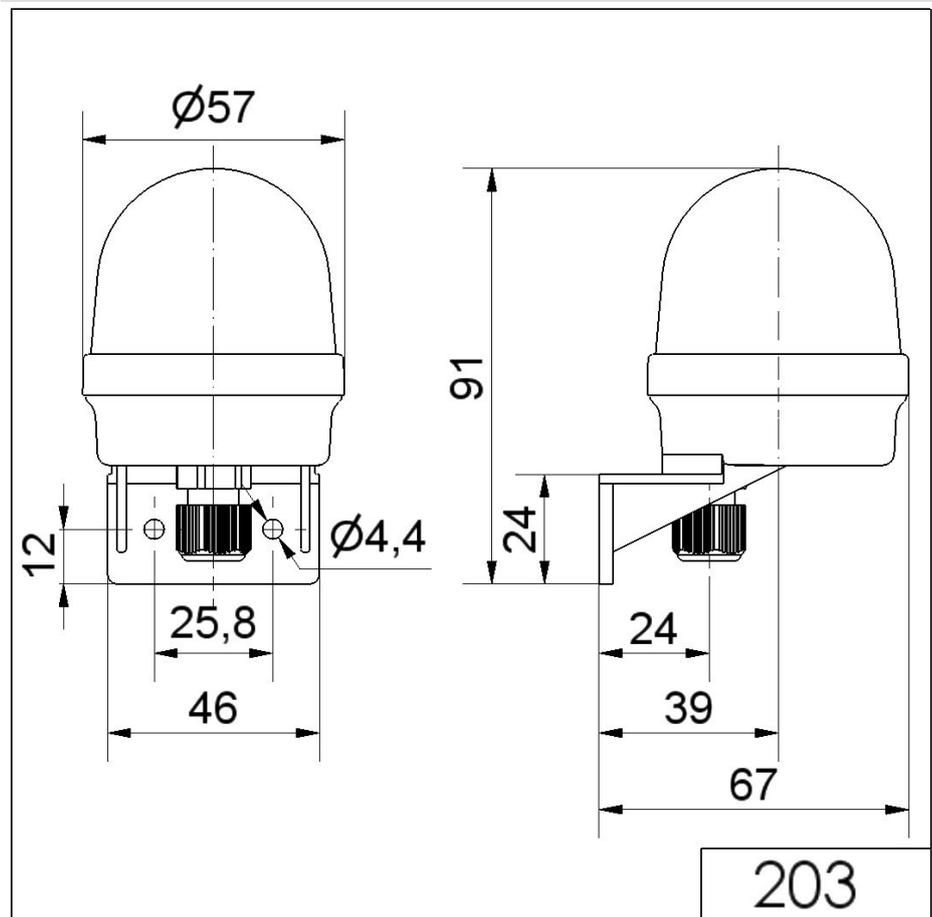

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.