

Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 223

Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC YE



Art.Nr.: 223.300.00



MECHANISCHE DATEN

Höhe	105 mm
Durchmesser	75 mm
Materialien	PA-GF PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Gelb
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Federzugklemme
Litzenquerschnitt maximal	2,50mm ² / 14AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 3 mm
Kabeleinführung maximal	d = 6 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDI-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Lebensdauer optisch	leuchtmittelabhängig
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Gewicht mit Verpackung	103 g
Produktgewicht	103 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12-230V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

OPTISCHE DATEN

Leuchtfarbe	Gelb
-------------	------




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 223

Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC YE

MASSZEICHNUNG

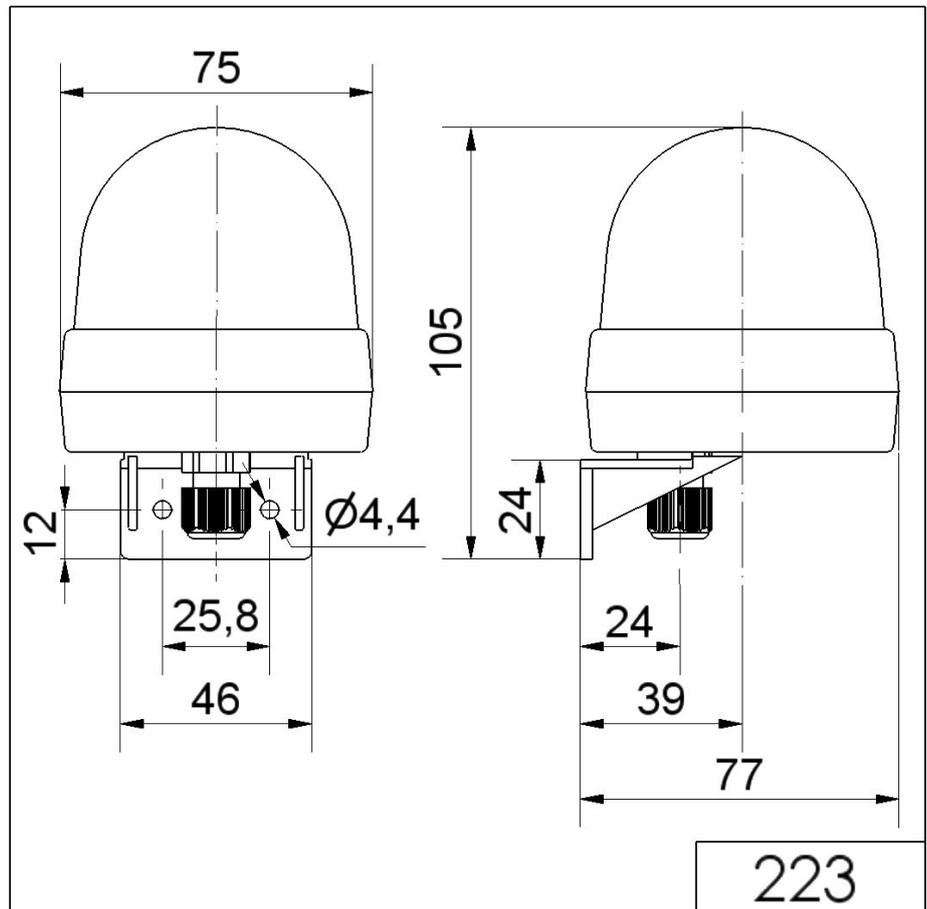

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.