



	KombiSIGN 70 reflect KombiSIGN 70 reflect 861 840 01 (vorläufiges techn. Datenblatt) (provisional technical data sheet)	WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG Dürbheimer Straße 15 78604 Rietheim-Weilheim Phone +49(0)7424 9557-0 Fax +49(0)7424 9557-44 info@werma.de		
Elektrische Daten: electrical specification ISM Frequenz: 868,0 MHz ISM frequency Sendeleistung: 10dBm an 50 Ohm Transmitter power HF Übertragungsrate: 38,4 kBit/s HF transfer rate 76,8 kBit/s Modulationsart: 2-FSK Modulation type Schnittstelle: USB Interface Funkreichweite: max. 300 m Transmission range MASTER Betriebsspannung: 24V DC (po.+neg.Logik) operating voltage Einschaltstrom: < 430 mA starting current Stromaufnahme: I_{eff} ≤ 40 ... 900 mA current consumption SLAVE Betriebsspannung: 24V AC/DC operating voltage Einschaltstrom: < 430 mA starting current Stromaufnahme: I_{eff} ≤ 40 mA current consumption Kompatibel: KombiSIGN 70 compatible Bestell-Nr.: order no.: 860 840 01	Mechanische Daten: mechanical specification Temperatur: -20° ... +50 °C temperature Material: PC, schwarz material PC, black Dichtung: bei jedem Element vormontiert seal premounted with each element Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand protection rating IP 54 when mounted MASTER Gewicht ca.: 124 g weight approx. SLAVE Gewicht ca.: 100 g weight approx. Einbaulage: unterstes Element in Signalsäule installation position Lowest element in signal tower Vorschriften: regulations Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt conforms to current EU regulations			
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur! Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!				
	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312861002
Name name	E. Jennert-Berndt	T. Seeh	C. Höhler	
Datum date	02.11.2011	03.11.2011	03.11.2011	Seite 1 v. 2 page 1 of 2

MASTER

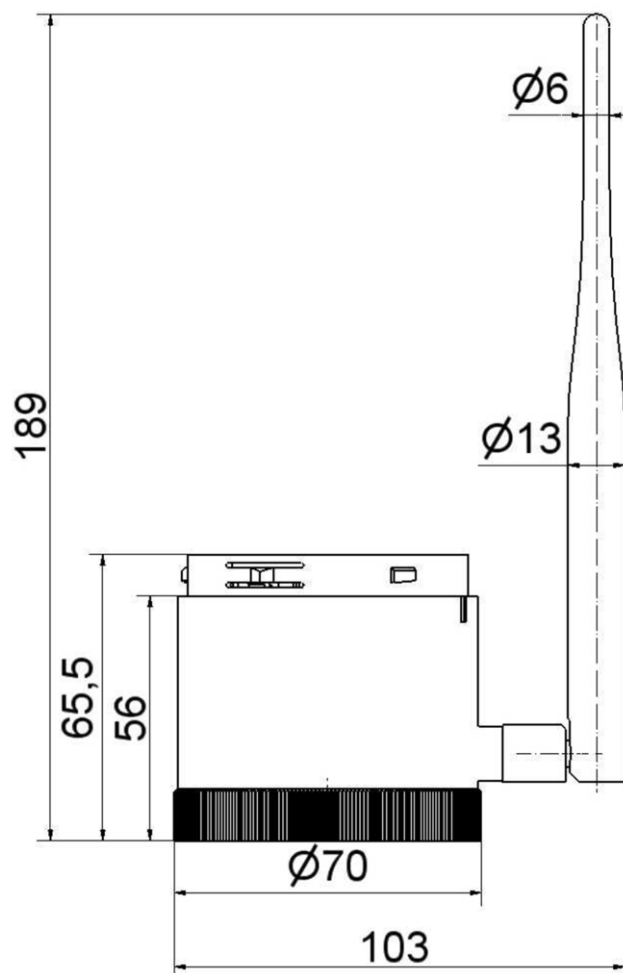

SLAVE

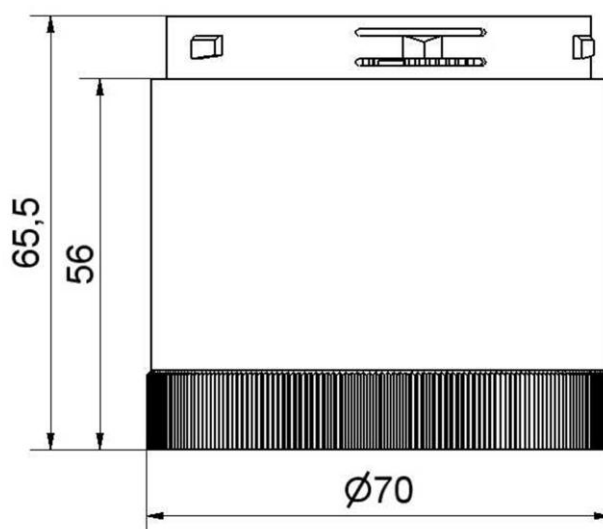

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312861002

Seite 2 v. 2 page 2 of 2