

Maxi-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

## Maxi Rotating 115-230VAC RD



|          |                |
|----------|----------------|
| Art.Nr.: | 262.140.60     |
| Serie:   | EvoSIGNAL Maxi |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 173 mm                      |
| Durchmesser                | 120 mm                      |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Rot                         |
| Gehäusefarbe               | Grau                        |
| Schutzart                  | IP66                        |
| Anschluss                  | PushIn-Klemme               |
| Litzenquerschnitt minimal  | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Lebensdauer optisch        | min. 50.000 h               |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C                       |
| UL Type Rating             | Type 12                     |
| Gewicht mit Verpackung     | 547 g                       |
| Produktgewicht             | 398 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung           | 115-230V                       |
| Betriebsspannungsart       | AC                             |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz bei 230V<br>60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                        |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 170 mA                         |
| Bemessungseinschaltstrom   | <6000 mA                       |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2                 |
| Verschmutzungsgrad         | 3                              |
| Überspannungskategorie     | II                             |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V      |

### OPTISCHE DATEN

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Lichtquelle          | LED       |
| Leuchtfarbe          | Rot       |
| Optisches Signalbild | Rundum    |
| Drehfrequenz         | 180 U/min |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Maxi-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

## Maxi Rotating 115-230VAC RD

### MASSZEICHNUNG

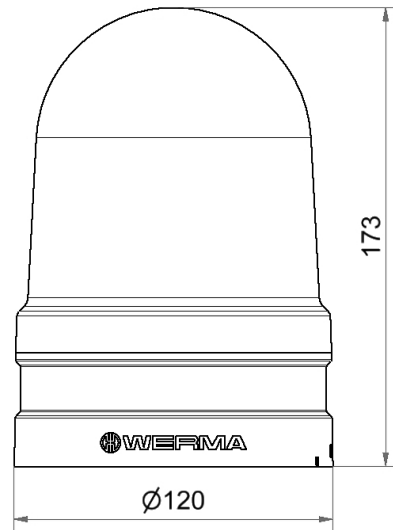

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.