

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 573

Signalhupe WM Dauerton 24VDC BK/GY



Art.Nr.: 573.000.55



MECHANISCHE DATEN

Länge	232 mm
Breite	104 mm
Höhe	232 mm
Materialien	PC/ABS
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	2,50mm ² / 14AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 5 mm
Kabeleinführung maximal	d = 10 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDI-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Lebensdauer optisch	min. 250 h
Lebensdauer akustisch	min. 250 h
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	1300 g
Produktgewicht	1200 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	350 mA
Bemessungseinschaltstrom	<5A
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Verschmutzungsgrad	3

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke/dB(max) in 1m Entf	105,0 dB (A)
Akustisches Signallbild	Dauerton




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 573

Signalhupe WM Dauerton 24VDC BK/GY

MASSZEICHNUNG

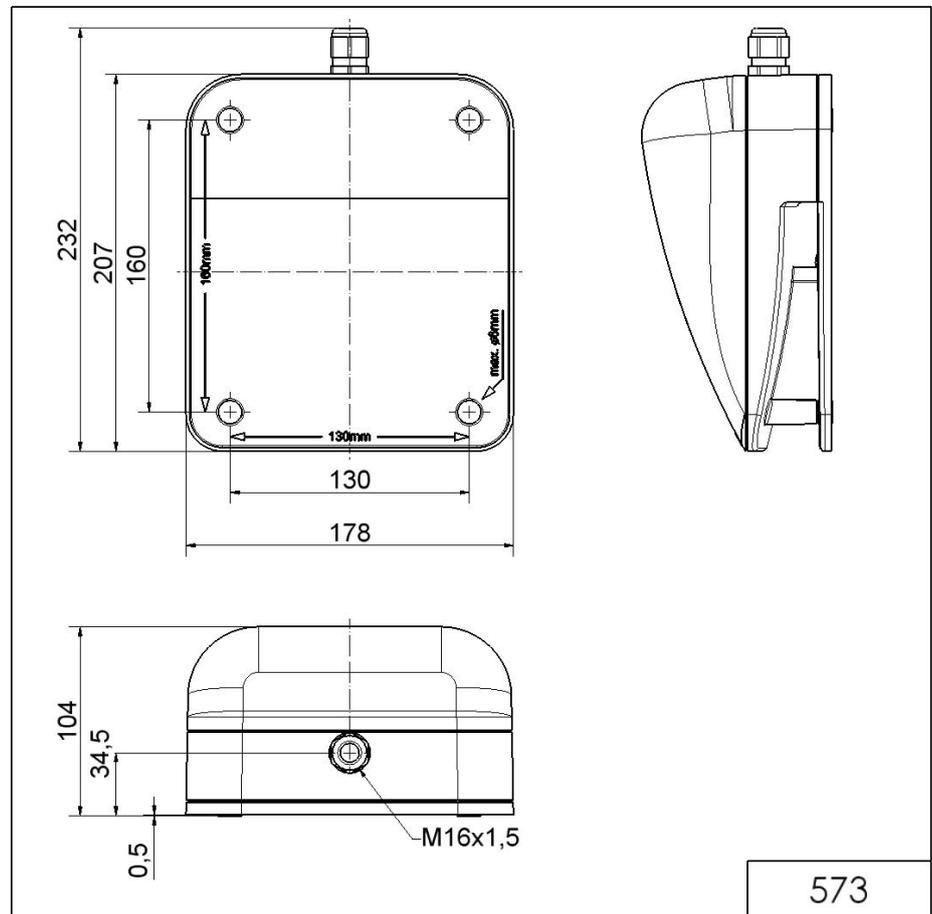

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.