KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK

Art.Nr.:	**635.810.75**
Serie:	**KombiSIGN 40**

MECHANISCHE DATEN	
Höhe	68 mm
Durchmesser	40 mm
Materialien	PC
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP66 IP69k
Lebensdauer optisch	min. 500 h
Lebensdauer akustisch	min. 500 h
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
UL Type Rating	Type 12
Gewicht mit Verpackung	48 g
Produktgewicht	38 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	200 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV

AKUSTISCHE DATEN	
Lautstärke/dB(max) in 1m Entf	95,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Mehrton
Anzahl Töne	8 Töne
Lautstärke einstellbar	Schalter
Lautstärke Stellbereich	89 - 95 dB (A)

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK

MASSZEICHNUNG

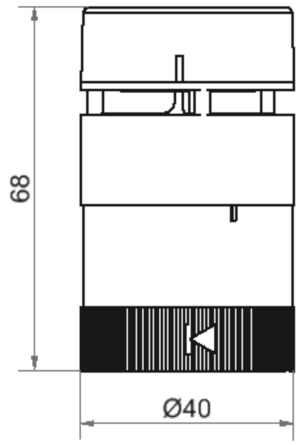

635.X10.75

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.