

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinFLASH 24VDC WH**



|          |                     |
|----------|---------------------|
| Art.Nr.: | <b>634.440.55</b>   |
| Serie:   | <b>KombiSIGN 40</b> |



## MECHANISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Höhe                       | 59 mm         |
| Durchmesser                | 40 mm         |
| Materialien                | PC            |
| Kalottenfarbe              | Klar          |
| Schutzart                  | IP66<br>IP69k |
| Lebensdauer optisch        | max. 50.000 h |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C         |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C         |
| UL Type Rating             | Type 12       |
| Gewicht mit Verpackung     | 39 g          |
| Produktgewicht             | 29 g          |

## ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 65 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 900 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |
| Anforderung an externe PSU | SELV/PELV      |

## OPTISCHE DATEN

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Lichtquelle          | LED       |
| Leuchtfarbe          | Weiß      |
| Optisches Signalbild | TwinFlash |
| Blitzfrequenz        | 1 Hz      |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinFLASH 24VDC WH**

## MASSZEICHNUNG

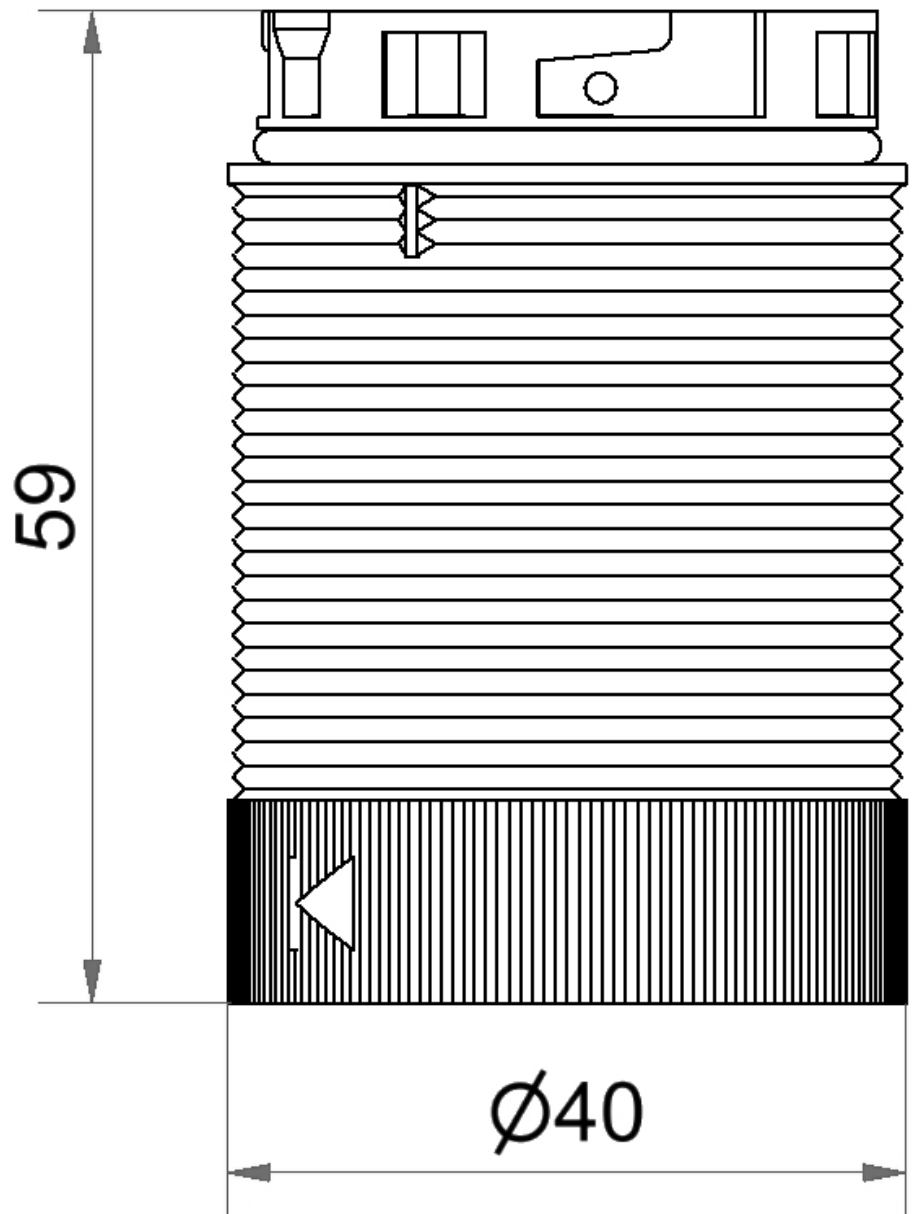

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.