

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN



Art.Nr.:	634.210.75
Serie:	KombiSIGN 40



MECHANISCHE DATEN	
Höhe	59 mm
Durchmesser	40 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Grün
Schutzart	IP66 IP69k
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
UL Type Rating	Type 12
Gewicht mit Verpackung	39 g
Produktgewicht	29 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	40 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Grün
Optisches Signalbild	TwinLight
Blinkfrequenz	1 Hz




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC GN

MASSZEICHNUNG

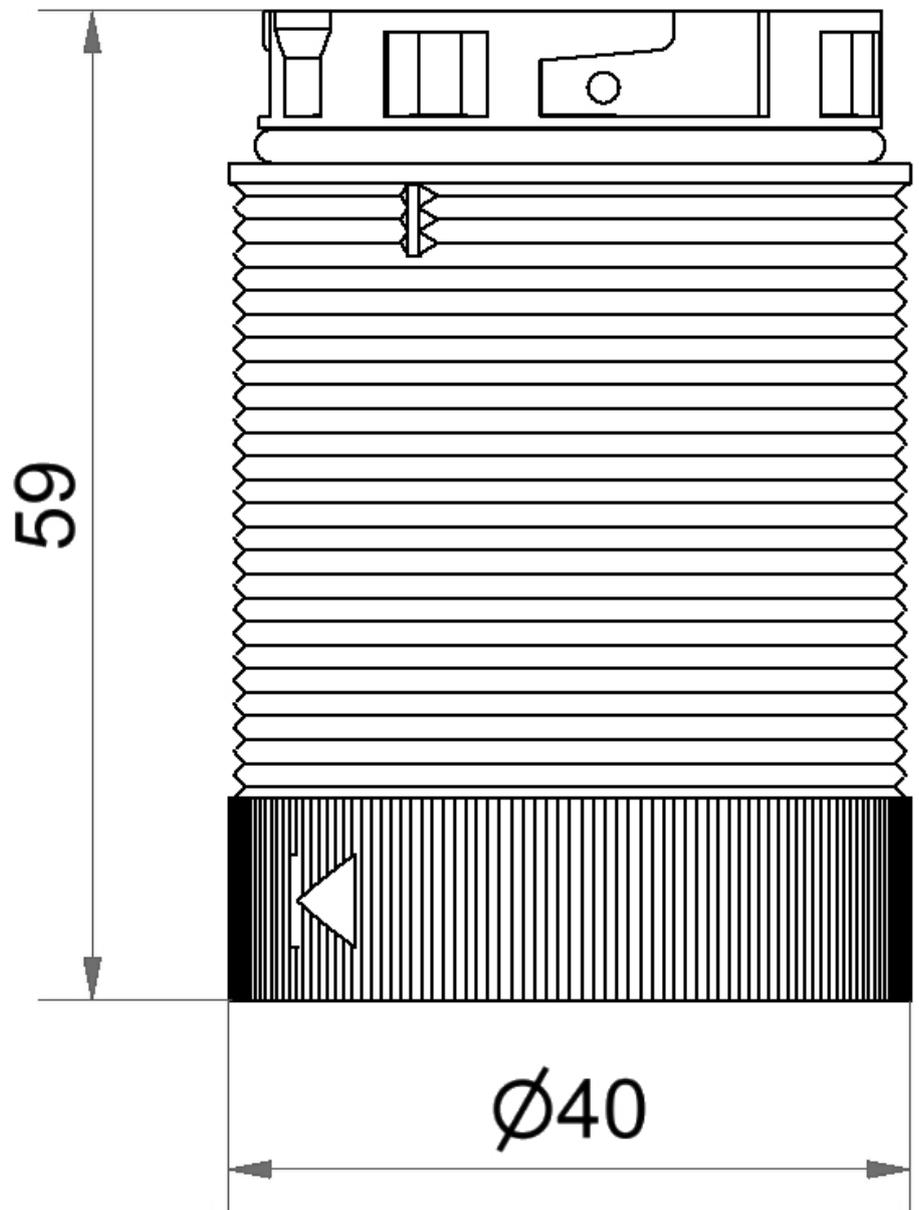

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.