Voyager Resist

96685904 VRESI 120 MSC ECCM WH SMS

LED 4W VRESI_120_ECCM | IP65 | IK05 | halogen

Voyager Resist

LED-Sicherheitszeichenleuchte in weiß. Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts sowie weiß für ein- oder zweiseitige Ansicht) gemäß ISO7010, maximale Sichtweite 24m, mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich.

Für Deckenmontage (mittels separat bestellter Zubehörteile sind folgende Montagevarianten möglich: Wandmontage, Wandmontage 90°, Seilabhängung, Pendelmontage, Einbaumontage).
Quick-Fit Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm².
Leuchte für zentrale Notstromversorgung mit 230V AC- und/oder DC-Betrieb. Dauerbetrieb, Bereitschaftsbetrieb nur über Zentralbatterie-System.
Für Systeme mit Leistungsüberwachung ohne Einzelleuchtenüberwachung.

Eingangsspannung Uin= 230V f=50/60Hz
Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C

Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Interne Verdrahtung der Leuchte halogenfrei & silikonfrei.

Schutzklasse: SC2
Schutzgrad: IP65
Schlagfestigkeit: IK05
Leuchten Leistung: 4,3 W
Gewicht: 1,12 kg

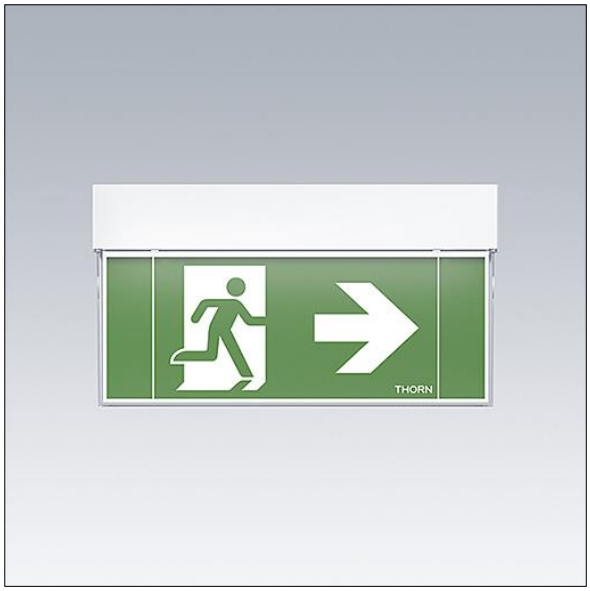

TLG_VRES_F_EXIT_SIGN_120-24M_02_WH.jpg

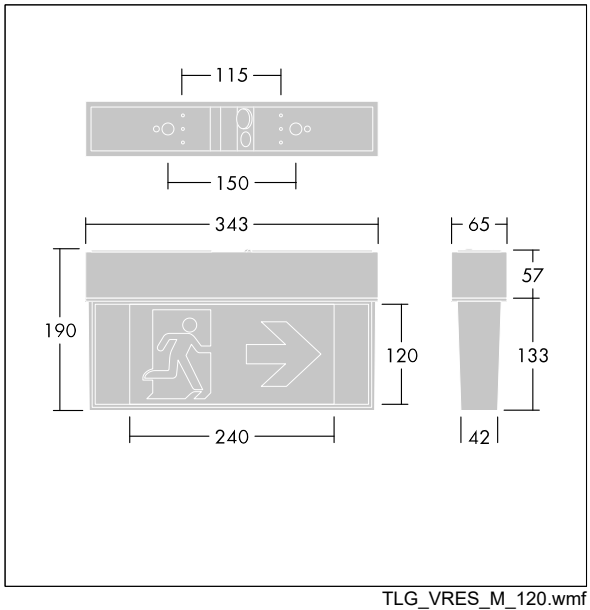

TLG_VRES_M_120.wmf

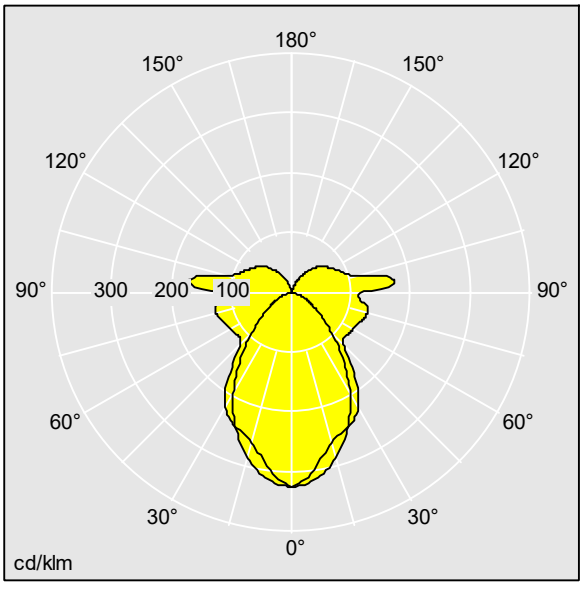

D50908_VOYAGER_RESIST_120_ECCM.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 21 lm
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 89800572 EM powerLED NPS 5W ZUM

Korrelierte Farbtemperatur*: 6500 Kelvin
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 4,3 W Leistungsfaktor = 0,7
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,29 Eta unten: 0,71

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Voyager Resist

96685904 VRESI 120 MSC ECCM WH SMS

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Risiko Gruppe

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting