Voyager Resist

96685778 VRESI ESC MSC ECD WH IP65

LED 3W VRESI_ESC_ECD | IP65 | halogen | IK05

Voyager Resist

LED-Sicherheitszeichenleuchte in weiß. für Fluchtwegbeleuchtung mit mind. 1 Lux gem. EN 1838.

Für Deckenmontage (mittels separat bestellter Zubehörteile sind folgende Montagevarianten möglich: Wandmontage, Wandmontage 90°, Seilabhängung, Pendelmontage, Einbaumontage).
Quick-Fit Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm².
Leuchte für zentrale Notstromversorgung mit 230V AC- und/oder DC-Betrieb. Dauer- (Werkseinstellung) oder Bereitschaftsbetrieb.
Für die Einzelüberwachung der Leuchte (DALI-2-zertifiziert) über DALI angeschlossen an ein geeignetes DALI-Überwachungssystem.


Eingangsspannung Uin= 230V f=50/60Hz
Umgebungstemperatur: -40°C bis +45°C

Schutzklasse: SC2
Schutzgrad: IP65
Schlagfestigkeit: IK05
Leuchten Leistung: 3,3 W
Gewicht: 0,73 kg


Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Interne Verdrahtung der Leuchte halogenfrei & silikonfrei.



TLG_VRES_F_LUMINAIRE_WH.jpg

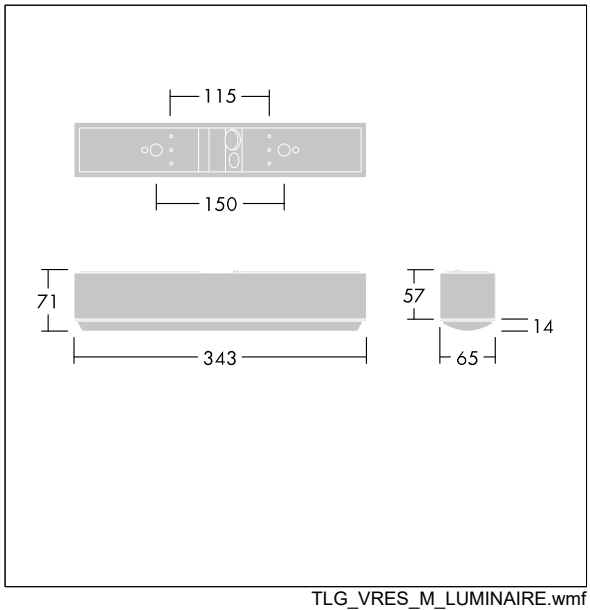

TLG_VRES_M_LUMINAIRE.wmf

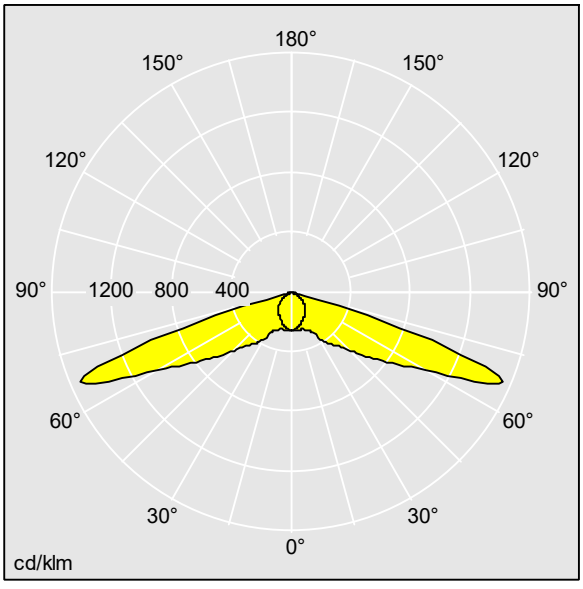

D49063_VOYAGER_RESIST_VRESI_ESC_ECD.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 299 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 299 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 91 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70

Betriebsgerät: 1 x 89800571 EM powerLED NDA DIM 5W ZUM
Korrelierte Farbtemperatur*: 6500 Kelvin
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 3,3 W Leistungsfaktor = 0,63
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,01 Eta unten: 0,99

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Voyager Resist

96685778 VRESI ESC MSC ECD WH IP65

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Risiko Gruppe

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting