Voyager Resist

96686029 VRESI ESC TEC2 ECCM WH

LED 3W VRESI_ESC_ECD | IP20 | halogen | IK03

Voyager Resist

LED-Sicherheitszeichenleuchte in weiß. für Fluchtwegbeleuchtung mit mind. 1 Lux gem. EN 1838.

Leuchte mit TECTON II Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON II

Leuchte für zentrale Notstromversorgung mit 230V AC- und/oder DC-Betrieb. Dauerbetrieb, Bereitschaftsbetrieb nur über Zentralbatterie-System.
Für Systeme mit Leistungsüberwachung ohne Einzelleuchtenüberwachung.


Eingangsspannung Uin= 230V f=50/60Hz
Umgebungstemperatur: -40°C bis +45°C

Schutzklasse: SC2
Schutzgrad: IP20
Schlagfestigkeit: IK03
Leuchten Leistung: 3,3 W
Gewicht: 0,89 kg


Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Interne Verdrahtung der Leuchte halogenfrei & silikonfrei.



TLG_VRES_F_LUMINAIRE_TEC2_WH.jpg

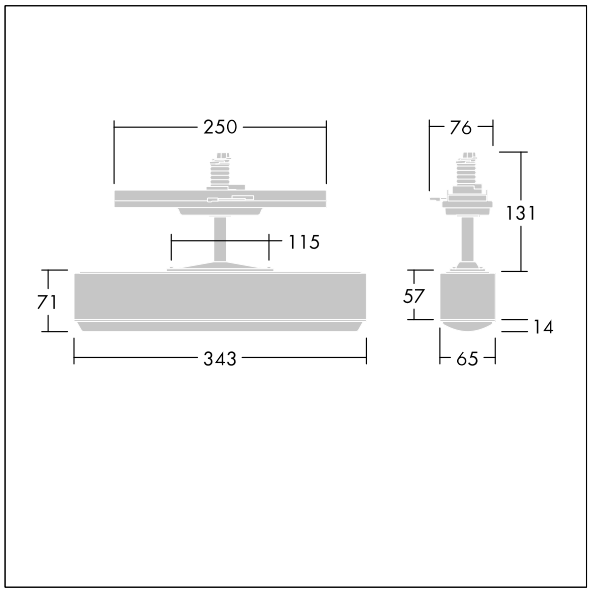

TLG_VRES_M_LUMINAIRE_TEC2.wmf

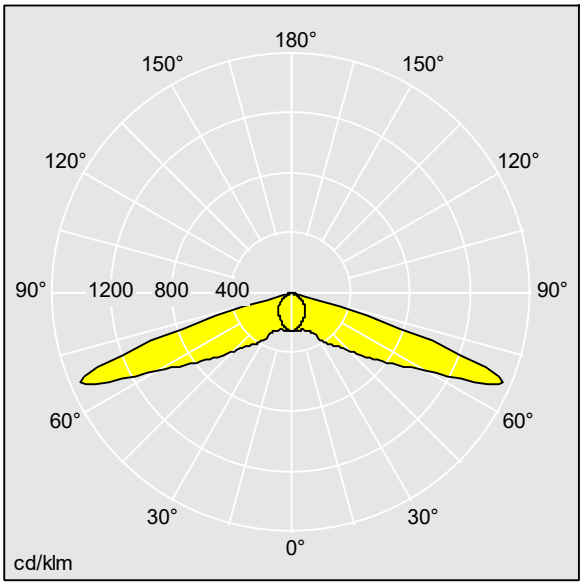

D49063_VOYAGER_RESIST_VRESI_ESC_ECCM.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 299 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 299 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 91 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70

Betriebsgerät: 1 x 89800572 EM powerLED NPS 5W ZUM
Korrelierte Farbtemperatur*: 6500 Kelvin
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 3,3 W Leistungsfaktor = 0,63
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,01 Eta unten: 0,99

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Risiko Gruppe

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting