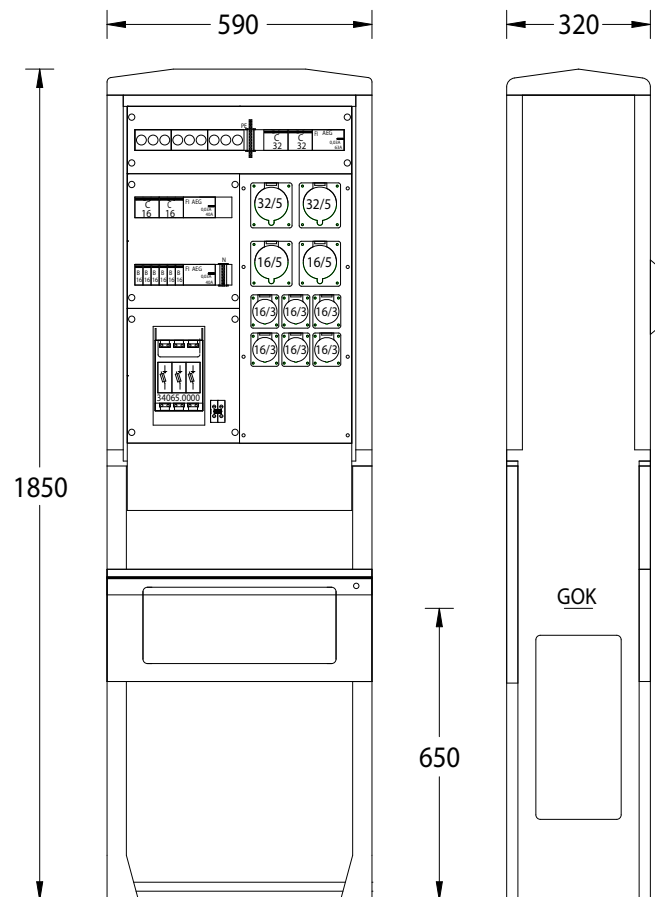


**MV-S-A070-01**

Bestell-Nr.: 2151-8102.44

- Säule Größe 0 / 1850
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Einfachschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm

- 1 Einspeiseklemme
- 1 Sicherungslasttrenner NH00
- 3 Versicherungen D02, 3 pol.
- 3 Fehlerstromschutzschalter, 4 pol.
- 2 Leitungsschutzschalter C 32 A, 3 pol.
- 2 Leitungsschutzschalter C 16 A, 3 pol.
- 6 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1 pol.
- 2 CEE-Steckdosen, 32 A, 5 pol.
- 2 CEE-Steckdosen, 16 A, 5 pol.
- 6 CEE-Steckdosen, 16 A, 3 pol.
- 1 Sockelblende für Kabeldurchführung

- Abmessungen H/B/T: 1850/590/320 mm
- Eingrabetiefe: 650 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	10.03.2020	Wolter
				Gepr.	10.03.2020	Gollasch
				Norm		

Marktplatzverteiler
MV-S-A070-01
 2151-8102.44



uesa GmbH
 Uebigau
 Gewerbepark-Nord 7
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0
 Fax: +49 35365 8217
 E-Mail: mail@uesa.de
 Web: www.uesa.de

Blatt: 1
 von 1