



SPANNUNGS AUSLOESER, AC 90...110V,
50/60HZ, 100% ED, AC 70...190V,
50/60HZ, 5SEC ED, DC 70...190V,
5SEC ED, MIT FEDERZUGANSCHLUSS,
FÜR LEISTUNGSSCHALTER, BGR. S00/S0

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Spannungsauslöser
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0
Eignung zur Verwendung		Motorschutzschalter
Schutzart IP / frontseitig		IP20
Ausführung des Kurzschlussschutzes		Sicherung
Verschmutzungsgrad		3
Isolationsspannung / Bemessungswert	V	690
Isolationsspannung / bei Verschmutzungsgrad 3 / Bemessungswert	V	690
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... 80
• während Betrieb	°C	-20 ... 60
Betriebsmittelkennzeichen		
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		F
• gemäß DIN EN 61346-2		F

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0

Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0
Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte		
• unverzögert schaltend		0





Steuerstromkreis:

Art der Spannung / der Speisespannung		AC
Frequenz der Speisespannung		
• 1 / Bemessungsanfangswert	Hz	50
• 1 / Bemessungsendwert	Hz	60
Speisespannung		
• 1 / bei 50 Hz / bei AC / Bemessungsanfangswert	V	90
• 1 / bei 50 Hz / bei AC / Bemessungsendwert	V	110
• 1 / bei 60 Hz / bei AC / Bemessungsendwert	V	110
• 1 / bei 60 Hz / bei AC / Bemessungsanfangswert	V	90

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Art der Befestigung		Schnappbefestigung
Breite	mm	18,5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	68

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	
		Hersteller
Schiffbau	sonstiges	
ABS		PR
		Hersteller Sonstige

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RV2902-2DF0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-2DF0

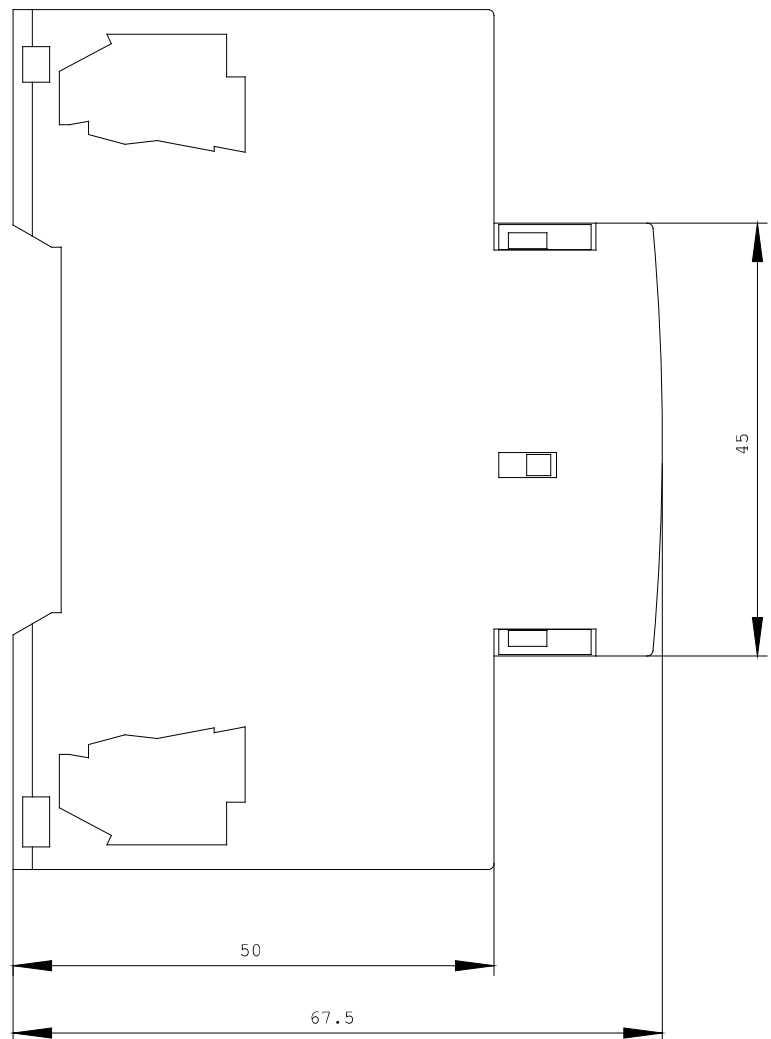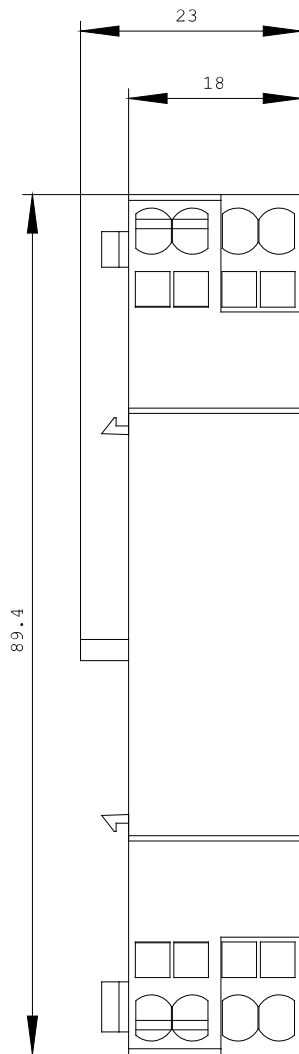

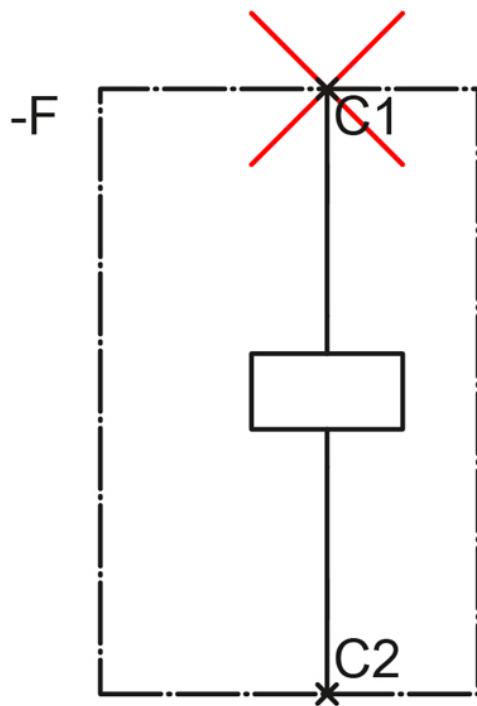

letzte Änderung:

20.06.2011