



Sicherheitstechnik
Not-Aus Taster
unbeleuchtet
SSA-EB1MP-11ED1Q4

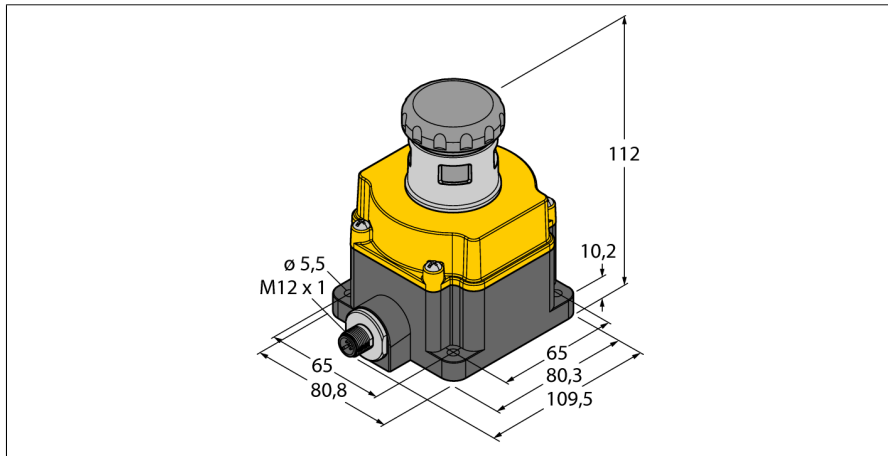

- Quaderbauform mit Verriegelung
- Schutzart IP65
- 1 Sicherheitsausgang (Öffner, potentialfrei)
- 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP)
- Stecker, M12 x 1, 4-polig

Anschlussbild

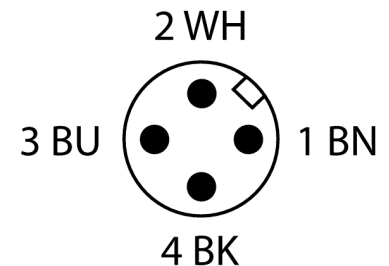

Funktionsprinzip

Diese elektro-mechanischen Not-Aus-Schalter kombinieren die Funktion von herkömmlichen Schaltern mit der von EZ-LIGHTs. So ändert sich die angezeigte Farbe je nach Zustand des Schalters. Eine Quittierung vor Ort ist jederzeit möglich, ebenso ist eine Verriegelung erhältlich, die unerwünschtes Quittieren unterbindet. Das Gehäuse ist als Rund- oder als Quaderbauform erhältlich. Beide Optionen besitzen die Schutzart IP65. Herkömmliche Varianten ohne Beleuchtung sind ebenfalls verfügbar sowie Varianten zum Anschluss an den Sicherheits-BUS von Siemens oder AB/ROCKWELL.

Typenbezeichnung	SSA-EB1MP-11ED1Q4
Ident-Nr.	3025073
Funktion	Not-Aus-Taster, unbeleuchtet
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45...85%
Ausgangsfunktion	Öffner, potentialfrei
Zulassungen	CE, cULus
Bauform	Quader
Abmessungen	80,3 x 80,8 x 111,9 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Kaskadierbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP65
Vibrationsfestigkeit	10 bis 500 Hz, 0,35 mm Amplitude, 50g Beschleunigung
Schockfestigkeit	15 g (11 ms)
Besondere Merkmale	verriegelbar