


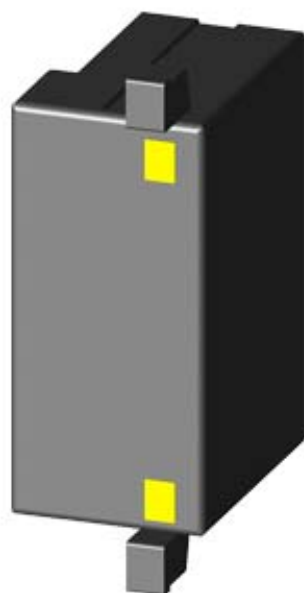

UEBERSpannungsbegrenzer,
VARISTOR MIT LED, AC 24...48V,
DC 12...24V, FUER MOTORSCHUETZE BGR. S0,

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Überspannungsbegrenzer
Baugröße des Schützes		S0
Ausführung des Überspannungsbegrenzers		mit Varistor
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-40 ... 80
• während Betrieb	°C	-25 ... 60

Steuerstromkreis:

Art der Spannung / der Speisespannung		AC/DC
Frequenz der Speisespannung		
• 1 / Bemessungswert	Hz	50
• 2 / Bemessungswert	Hz	60
Speisespannung / 1		
• bei DC		
• Bemessungsanfangswert	V	12
• Bemessungsendwert	V	24
• bei 50 Hz / bei AC		
• Bemessungsanfangswert	V	24
• Bemessungsendwert	V	48

- bei 60 Hz / bei AC
- Bemessungsendwert
- Bemessungsanfangswert

V	48
V	24

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Einbaulage		beliebig
Art der Befestigung		aufsteckbar
Breite	mm	30
Höhe	mm	19
Tiefe	mm	12

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung

Prüfbescheinigungen



[ROSTEST](#)



[Hersteller](#)

Schiffbau

sonstiges

[ABS](#)



[PRS](#)



[Hersteller](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator




<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2926-1JJ00/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JJ00

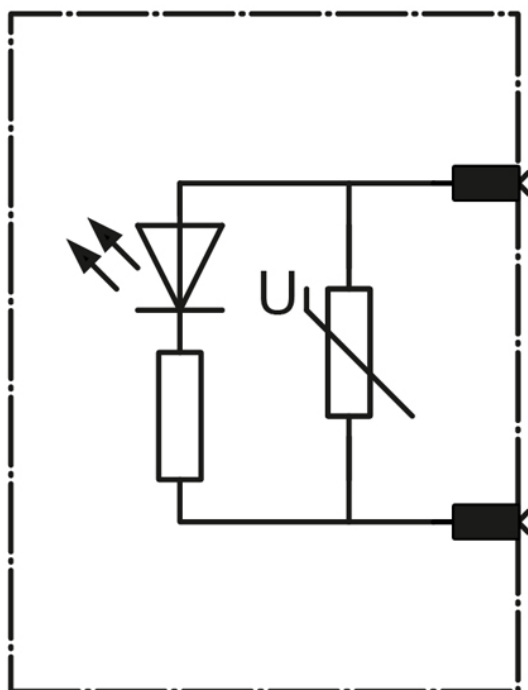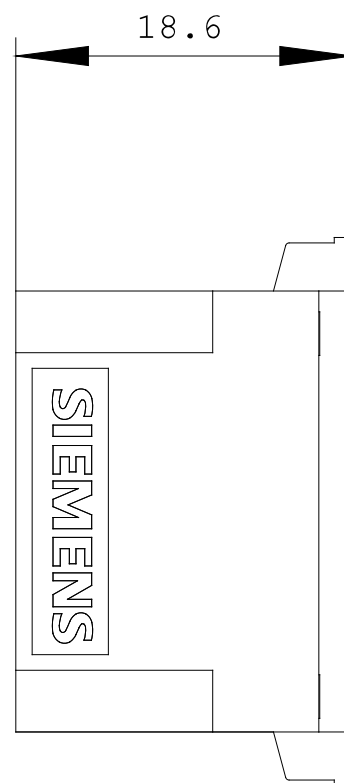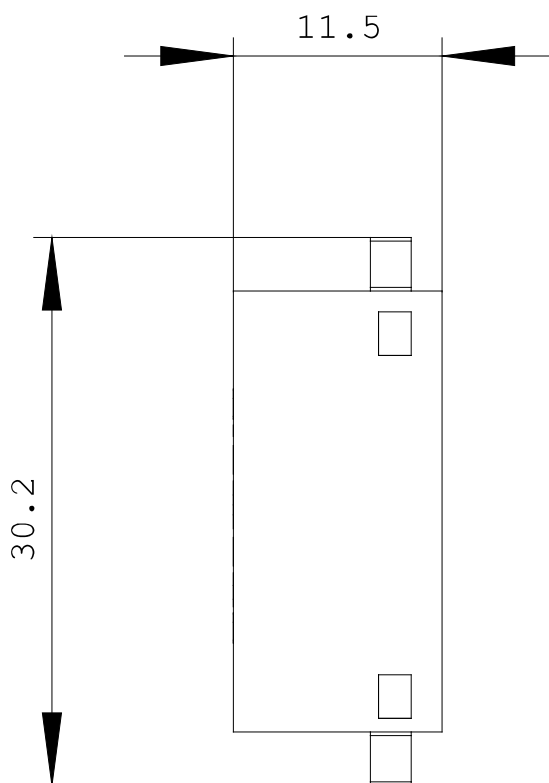

letzte Änderung:

20.06.2011