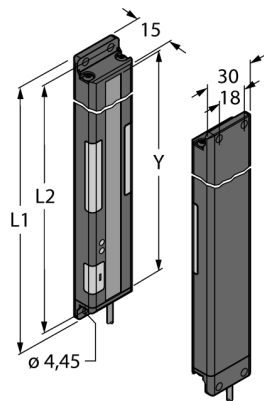


# Pick-to-Light Bestückungssensor Lichtgitter Kit PVA100N6



- Überwachungsfeldhöhe L2: 100 mm
- 5 strahliges System mit 25 mm Strahl-  
abstand
- Sender / Empfänger
- Reichweite bis zu 2 m
- hell- / dunkelschaltend
- Frequenzwahl zum Schutz vor gegen-  
seitiger Beeinflussung
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Schaltausgang des Empfängers NPN
- Eingang der Arbeitsanforderungsleuchte -0 VDC
- Schutzart IP62




<b>Typenbezeichnung</b>	PVA100N6
Ident-Nr.	3052902
<b>Einsatzzweck</b>	Pick-to-Light
Funktion	Einwegschranke
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	PVA
Abmessungen	137.8 x 30 x 15 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP62
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cURus
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 20 ms
Ausgangsfunktion	Schließer/Öffner, NPN
Elektrischer Anschluss	Kabel
<b>Lichtart</b>	IR
Überwachungsfeldhöhe	100 mm

## Funktionsprinzip

Sowohl Sender als auch Empfänger dieses für Fehlererkennung und Kommissioniervorgänge einsetzbaren Lichtvorhangs besitzt eine gut sichtbare Arbeitslampe, die das Bedienungspersonal an Montagebändern durch die richtige Teileaufnahmefolge führt. Auf diese Weise werden Fälle von fehlenden Teilen und falsche Montagereihenfolgen vermieden. Eine Steuerung gibt den Arbeitsablauf vor und leitet über die Rückmeldung des Lichtvorhangs den nächsten Arbeitsschritt ein. Ein Fehlgriff wird sofort erkannt und durch rot blinkendes Licht angezeigt.

# Pick-to-Light Bestückungssensor Lichtgitter Kit PVA100N6

## Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBPVA5	3056500	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank	
SMBPVA5A	3062446	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA5AB	3070805	Montagehalterung, für PVA100, kaltgewalzter Stahl, keine Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige	
SMBPVA1	3056884	Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben	