


Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
S22AMTSR7QB

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

- Schutzart IP67 / IP69K
- 150 mm langes Kabel mit 8-poligem Steckverbinder, M12x1
- RGB-LEDs
- Bis zu sieben Farben darstellbar
- Betriebsspannung 10..30 VDC
- Bipolare - Schaltfunktion
- Schließer

Anschlussbild

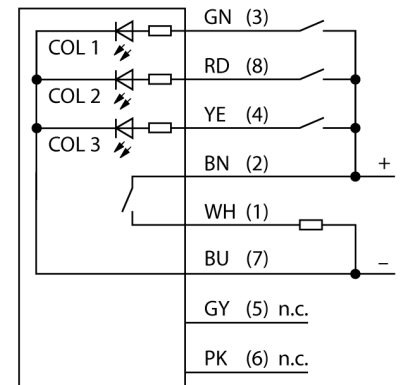

Funktionsprinzip

Der Bestückungssensor S22 ist für viele Montage- und Bestückungsanwendungen geeignet. Das Gerät besitzt RGB-LEDs und je nach Ausführung zwischen eine und sieben Anzeifarben, die je nach Eingang aktiviert werden. Mit der Pro Editor Software können die Anzeifarben je Eingang individuell angepasst werden. Ebenso ist es möglich zwischen Schließer- und Öffner-, sowie mit oder ohne Halte-Funktion den Bestückungssensor zu konfigurieren. Der große Vorteil dieser LEDs liegt in der Farbtreue und Leuchtkraft. Gegenüber den Vorgängern lassen sich eine Vielzahl Varianten mit nur einer einzigen Leuchte realisieren.

Typenbezeichnung	S22AMTSR7QB
Ident-Nr.	3804246
Einsatzzweck	Pick-to-Light
Funktion	Berührungstaster
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP66 / IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Ansprechzeit typisch	< 300 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	RGB