



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AXWA403WL-AZ

Die AXWA ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage, ausgeführt als Wandausleger, und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit moderneren LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7016
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V / 1,2 Ah LiFePO4
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	5,6 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C



Länge	80 mm
Breite	372 mm
Höhe	229 mm
Gewicht	1.77 kg
Gewicht inkl. Verp.	2.26 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682154132

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

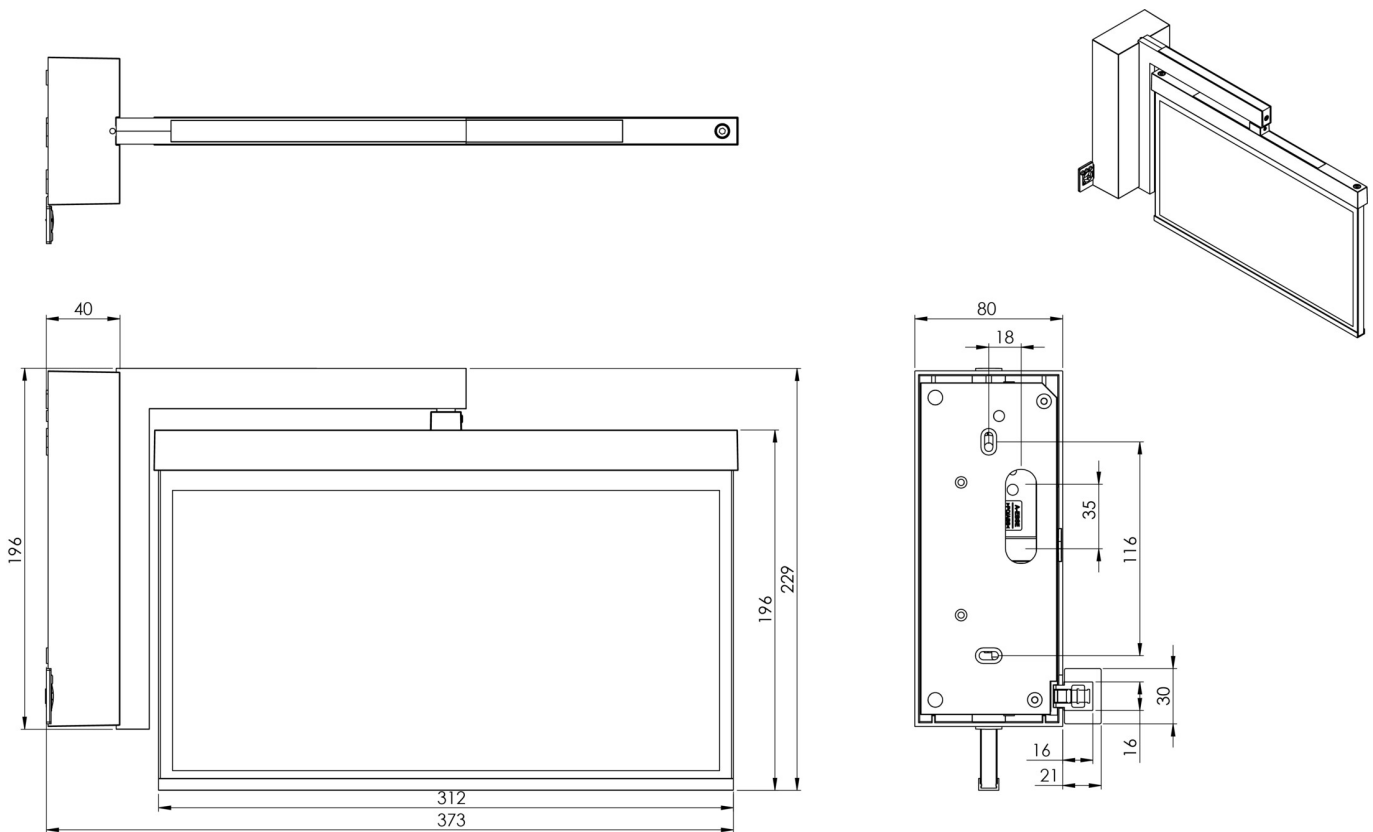



## ZUBEHÖR

AM-X-APA - Aufputzadapter für seitliche Kabelzuführung weiß

LFP3212.K-SET-2AKKU - LFP3212.K-SET-2AKKU