


PEHA Dali Dimmer

PRODUKT DATENBLATT

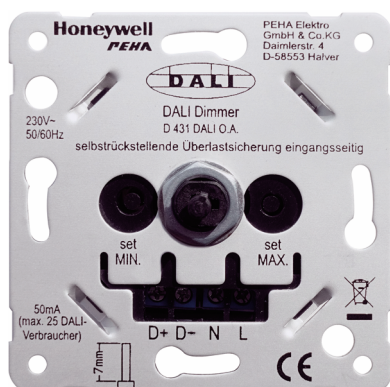

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Seriendimmer	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230-230V
Frequenz	50-60Hz
Gerätebreite	71,5mm
Gerätehöhe	71,5mm
Gerätetiefe	31mm

PEHA Dali Dimmer

DALI MCU Drehdimmer für DALI Leuchtmittel mit Druck Ausschalter
mit Schraubklemmen, Grundhelligkeit einstellbar (min/max) mit Rücksetzfunktion,
Für bis zu 25 DALI Vorschaltgeräte, Überspannungssicherung (nicht rückstellbar),
230 V~ 50/60 Hz, DALI bus: 50 mA, DALI Ausgang 16V DC

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00395561	D 431 DALI O.A.	4010105395563

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA