


## LSA-HD®-Rangierverteiler 19" 3 HE

### Verwendungszweck

Der LSA-HD-Rangierverteiler 19" dient zum Aufbau von Fernmeldeverteilern innerhalb von 19"-Ebenen. Er kann mit LSA-HD®-Anschluss-, LSA-HD®-Trenn- und LSA-HD®-Erddrahtleisten bestückt werden.

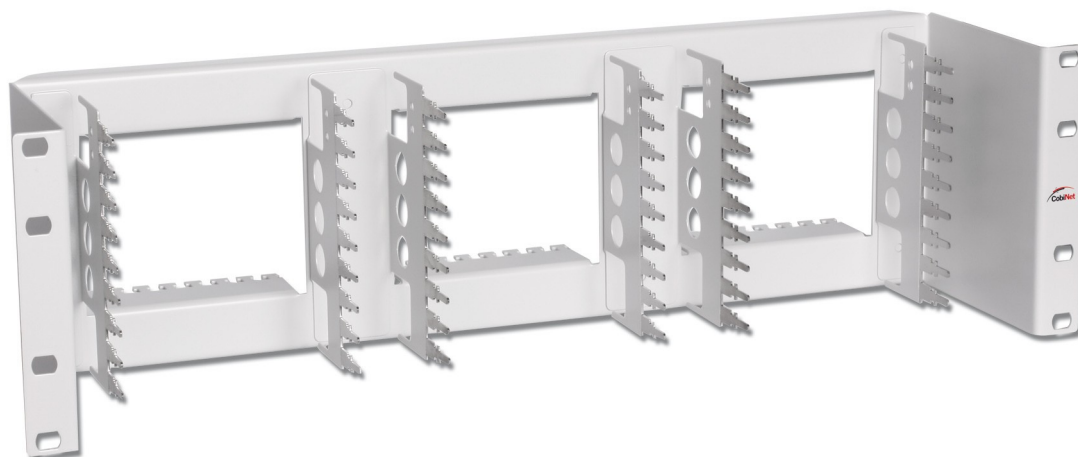

### Merkmale und Ausführung

- Integriertes Rangierdrahtmanagement am oberen und unteren Ende der Buchten hinter den Modulsteckplätzen, bei sehr großem Rangierdrahtaufkommen über mehrere Rangierverteiler hinweg werden zusätzliche Rangierdrahtführungsbügel empfohlen (Art.-Nr. 1008 5000)
- Rückseitige Zugentlastung der Kabel
- Erdungsbolzen M6
- Mantelkeilklemme für Schirmleiteranschluss
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)

### Technische Daten

#### Kapazität

- LSA-HD-Module.....3x9 Stück

#### Mechanische Daten für Gehäuse

- Material.....Stahlblech
- Rastermaß LSA-HD-Module.....13,5 mm
- Maße
  - Breite.....19" (482,6 mm)
  - Höhe.....3 HE (133 mm)
  - Tiefe.....144 mm
- Gewicht.....1,4 kg