



Electronic-Key-Lese-Modul
ELM 600-0 SM
210008428-00

Produktbeschreibung

Electronic-Key-Lese-Modul mit MIFARE DESFire EV1/2 Technologie als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Kompatibel mit den neuen elektronischen Schlüsseln oder Karten EK/EKC 600-...

Als Leseinheit von elektronischen Schlüsseln oder Karten zum Öffnen von Türen, Toren etc.

Geeignet für:

- Stand-Alone-Betrieb

Max. 9 elektronische Schlüssel oder Karten möglich

- Betrieb mit Eingangs-Controller EC 602-...

Max. 899 elektronische Schlüssel oder Karten möglich

Programmierung über PRI 602-... USB oder PRI 602-... und PRS 602-...

- Betrieb mit Tür-Controller TCIP 603-...

Max. 500 Benutzer möglich (größere Anlagen auf Anfrage)

Programmierung über Web-Browser

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC oder 12–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 120 mA oder max. 50 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 27

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
ELM 600-0 SM	Electronic-Key-Lese-Modul	Silber-Metallic	B 210008428-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
EK 600-0/03	Electronic-Key	Schwarz	B	210008424-00
EK 600-0/10	Electronic-Key	Schwarz	B	210008425-00
EKC 600-0/03	Electronic-Key-Card	Schwarz	B	210008422-00
EKC 600-0/10	Electronic-Key-Card	Schwarz	B	210008423-00
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00



Electronic-Key-Lese-
Modul
ELM 600-0 SM

210008428

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ELM 600/611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029924-00
ELM 611-... SM	Blendrahmen	Silber-Metallic	E	210006027-00


Electronic-Key-Lese-
Modul
ELM 600-0 SM

210008428

Seite 3



Zeichnungen / Montage

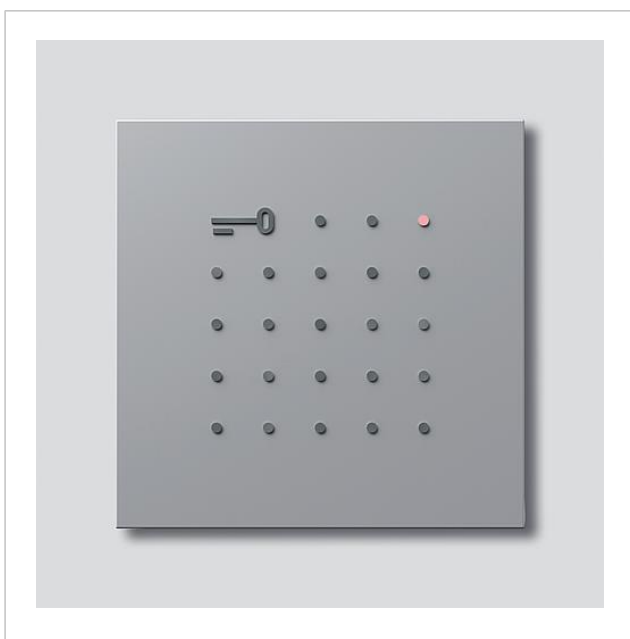



Electronic-Key-Lese-
Modul
ELM 600-0 SM

210008428

Seite 4

Weitere Dokumente

ELM 600-0 Electronic-Key-Lese-Modul

Produktinformation

417 kB

[herunterladen](#)

ELM 600 Electronic-Key-Lese-Modul

Konformitätserklärung

759 kB

[herunterladen](#)