



**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50BCLS1XGXPQ**

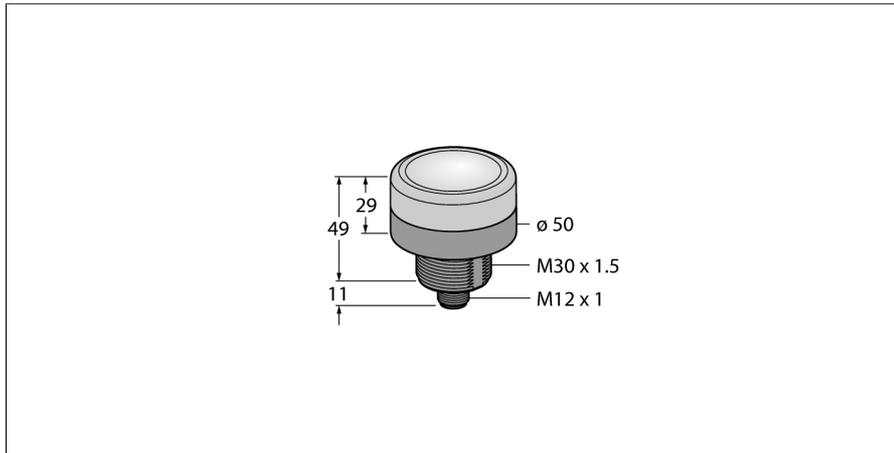

- **Blinkende LED-Anzeige**
- **Drauf- und Seitenansicht**
- **Zwei verschiedene Blinkgeschwindigkeiten**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Grün blinkend (COL 2)**
- **Stecker M12X1**
- **Betriebsspannung 12...30 VDC**

**Anschlussbild**

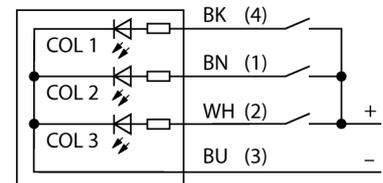

**Funktionsprinzip**

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Die Dreh- und Blinkfunktion des K50 Beacon erzeugt ein helles, aufsehenerregendes Signal, dass aus allen Richtungen sichtbar ist.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b> | K50BCLS1XGXPQ           |
| Ident-Nr.               | 3019787                 |
| <b>Einsatzzweck</b>     | LED Anzeigeleuchte      |
| Funktion                | Spotleuchte             |
| Kaskadierbar            | Nein                    |
| Bauform                 | zylindrisch/Gewinde     |
| Bauform Bezeichnung     | K50BL                   |
| Gehäusewerkstoff        | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff        | Polycarbonat, klar      |
| Werkstoff Kabelmantel   | PVC                     |
| LED-Lebensdauer (L70)   | 50000 h                 |
| Schutzart               | IP67 / IP69K            |
| Umgebungstemperatur     | -40...+50 °C            |
| Zulassungen             | CE, cULus listed        |
| <b>Betriebsspannung</b> | 12...30 VDC             |
| DC Bemessungsstrom      | ≤ 160 mA                |
| Ansprechzeit typisch    | < 0.25 ms               |
| Elektrischer Anschluss  | Steckverbinder, M12 x 1 |
| <b>Lichtart</b>         | Grün, blinkend          |
| Dimmbar                 | Nein                    |

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50BCLS1XGXPQ**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |  | Maßbild |
|---------|-----------|--|---------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |         |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |         |