



**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50LWOXN**

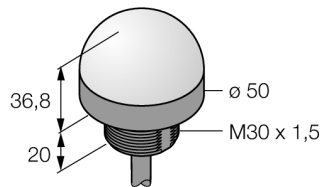

- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Weiß (COL 1) / Orange (COL 2)**
- **Kabel, 2m**
- **Betriebsspannung 18...30 VDC**



**Anschlussbild**

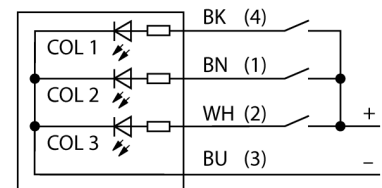

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | K50LWOXN                               |
| Ident-Nr.                  | 3096312                                |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte                     |
| Funktion                   | Spotleuchte                            |
| Kaskadierbar               | Nein                                   |
| Bauform                    | zylindrisch/Gewinde                    |
| Bauform Bezeichnung        | K50L                                   |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, PC, schwarz                |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, diffus                   |
| Leitungslänge              | 2 m                                    |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                                    |
| Schutzart                  | IP67 / IP69K                           |
| Umgebungstemperatur        | -40...+50 °C                           |
| MTTF                       | 249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Zulassungen                | CE, UL listed                          |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 18...30 VDC                            |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 40 mA                                |
| Ansprechzeit typisch       | < 1 ms                                 |
| Elektrischer Anschluss     | Kabel                                  |
| <b>Lichtart</b>            | Weiß<br>Orange                         |
| Dimmbar                    | Nein                                   |

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50LWOXN**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |  | Maßbild   |
|---------|-----------|--|---|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechteckig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde        |  |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |