

Design Mehrtonsirenen / Mehrtonsirene 144

## Mehrtonsirene BWM 32 Töne 24VAC/DC BK/GY



Art.Nr.: 144.000.75



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 113 mm                      |
| Breite                     | 109 mm                      |
| Höhe                       | 150 mm                      |
| Materialien                | PC/ABS                      |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Membrantülle                |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 13 mm                   |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Wandmontage |
| Lebensdauer optisch        | min. 5.000 h                |
| Lebensdauer akustisch      | min. 5.000 h                |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 380 g                       |
| Produktgewicht             | 315 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 200 mA         |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### AKUSTISCHE DATEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Lautstärke/dB(max) in 1m Entf | 114,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild        | Mehrton      |
| Anzahl Töne                   | 32 Töne      |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Design Mehrtonsirenen / Mehrtonsirene 144

## Mehrtonsirene BWM 32 Töne 24VAC/DC BK/GY

### MASSZEICHNUNG

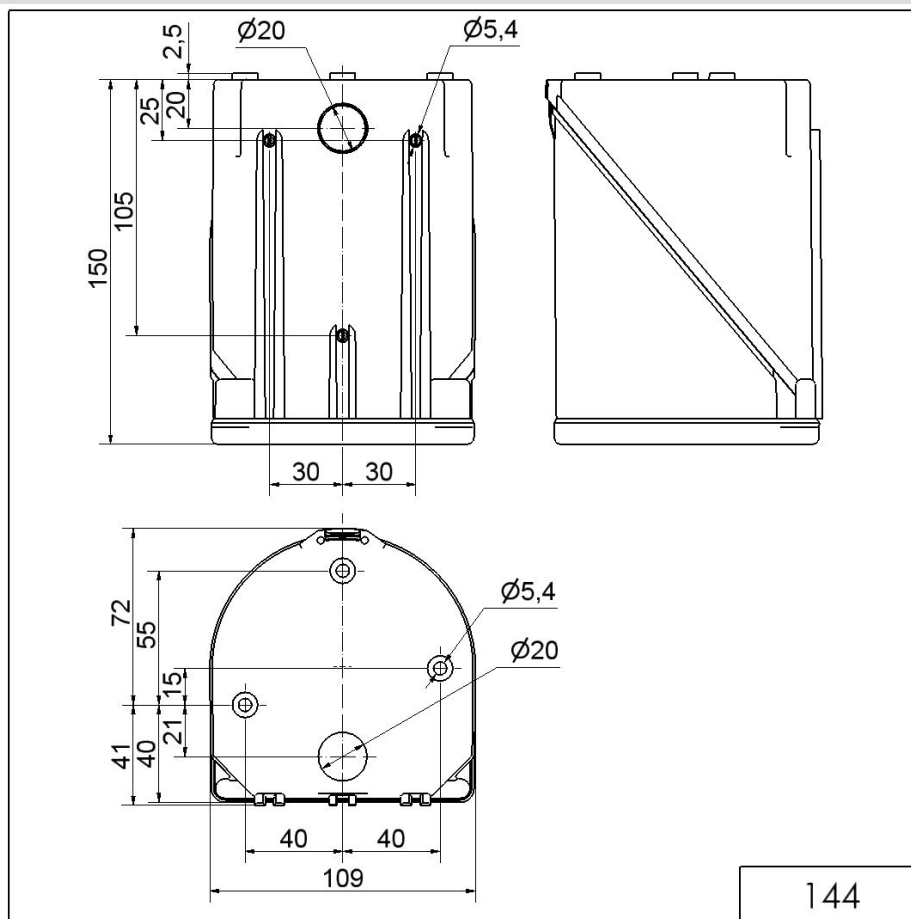

144



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.