

IR Quattro

V3 KNX

EAN 4007841 058487

infrared sensor
360°max. 4 x 4 m
presence

KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel professional de/garantiemanufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten


Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	76 x 120 x 120 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	103 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058487

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)

Sensorerfassungsbereich

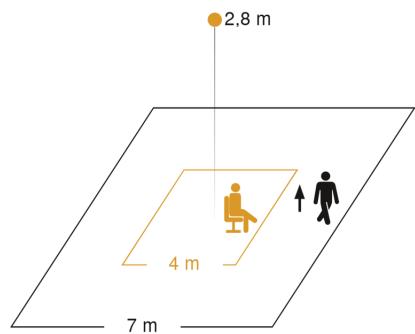

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

