

Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 3xHLAKL 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

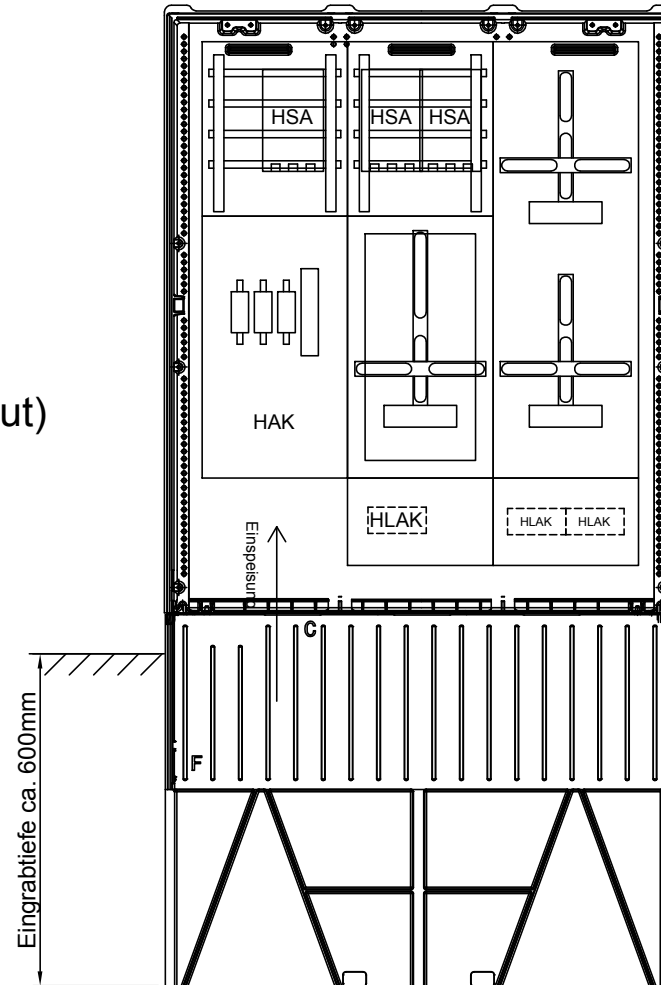

Gehäusetyp:

GSAB 88S1700

H:1065+665

B:883

T:272

				Datum	07.01.2015	Projekt:ZAS 3Zähler BestNr:02.88.1P31HAK			Ang.-Nr.:		GSAB	Elektrotechnik GmbH		=			
				Bearb.	M.Biermann									Auf.Nr.:		+	
				Gepr.										Ers.d.			
Zustf.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.						Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
													99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.