

Wandverteiler Kunststoff



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	896292
EAN	4024941978095
Produktgruppe	VARIABOX, VARIABOX
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)


Artikelbeschreibung	
Bestückung	6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x Sicherungssockel D01 1p (jeweils 2 Schutzk. über 1 Automat geführt) 1 x Sicherungssockel D01 3p 1 x Sicherungssockel D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B (Gesamt)
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3, DIN EN 61439-3
Art der FI Schutzschalter	Typ B, Typ B
Schutzart	IP44, IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	390mm, 390mm
Geräte-Breite	460mm, 460mm
Geräte-Tiefe	145mm, 145mm

Artikelbeschreibung

RDF-Faktor	0.95, 0.95
Nennstrom InA	63, 63

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
Länge	430 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	0.303 kg
Volumen	29'605.5 ccm

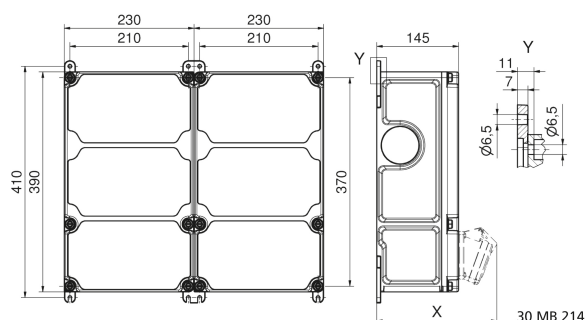

Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231