

Meß-/Wandlerschrank 250A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Stromnetz Hamburg

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel
(Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH2, 250A
(mit V-Klemmen bis 185mm²)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 450mm
- 1xWandlerbausatz (Montageplatz für EVU Wandler)
mit plombierbarer Abdeckung
- NH2-Element im Abgang Kunde
- Primärleiterverdrahtung 95qmm
- 5-Leiter Verdrahtung 250A
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen**

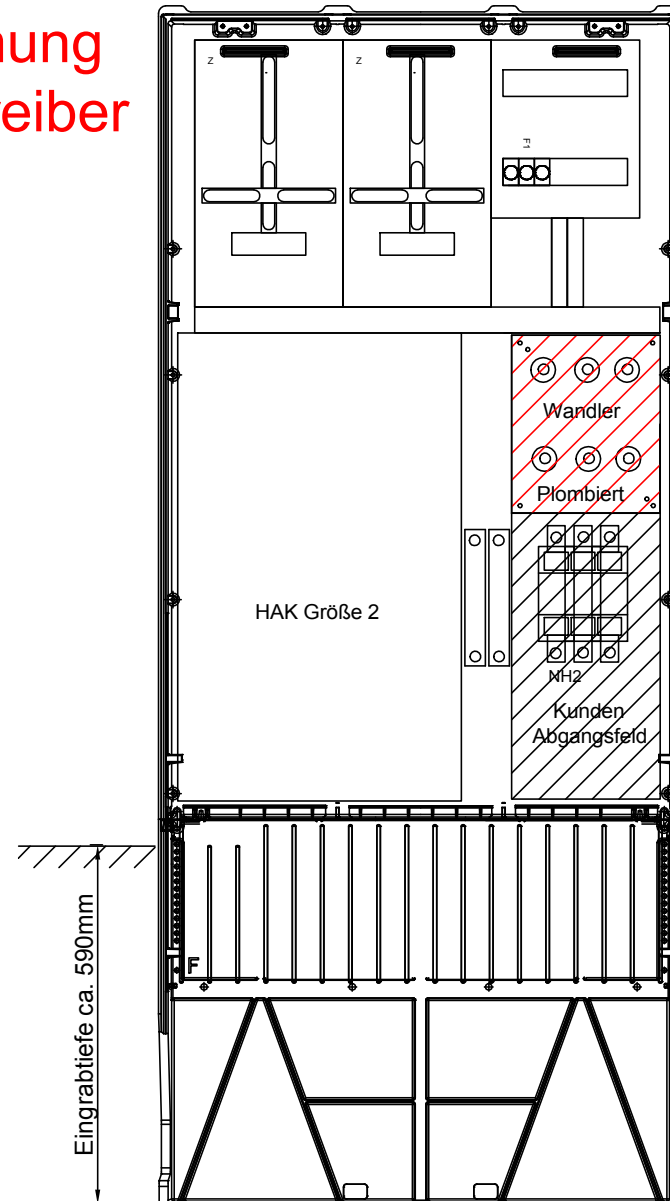

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 272

				Datum	30.03.2016	Projekt: Wandlermessung Best-Nr: 41.W250.88S		Ang.-Nr.:		GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=		
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:					+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
													99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.