PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

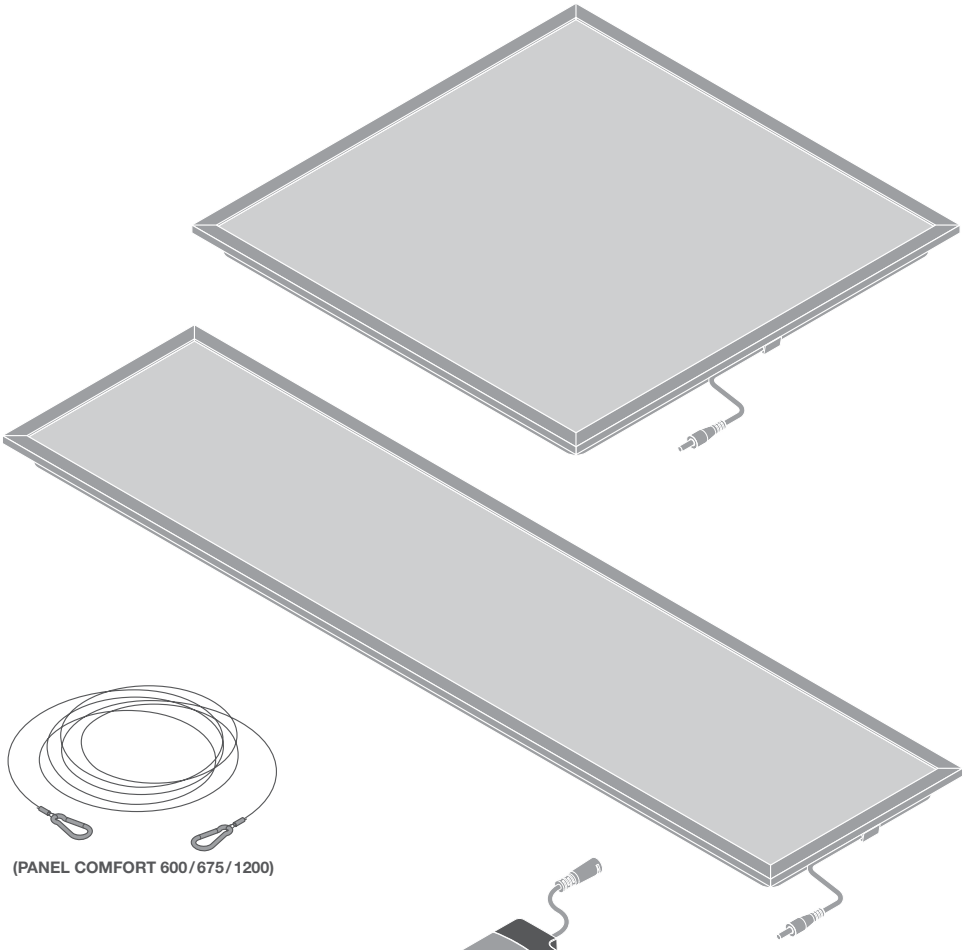

(PANEL COMFORT 600 / 675 / 1200)

PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

	EAN	l x w x h [mm]	W*	EM W (230V DC)**	V_{AC}	Hz	lm*	lm/W*	EM lm (230V DC)**
PL CMFT 1200 P 22W 830	4099854909306	1195 x 295 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 1200 P 22W 840	4099854909344	1195 x 295 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 1200 P 22W 830 U19	4099854909375	1195 x 295 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 1200 P 22W 840 U19	4099854909399	1195 x 295 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 1200 DA P 24W 830	4099854909597	1195 x 295 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 1200 DA P 24W 840	4099854909658	1195 x 295 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 1200 DA P 24W 830 U19	4099854909719	1195 x 295 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 1200 DA P 24W 840 U19	4099854909733	1195 x 295 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 1200 P 30W ML 830 U19	4099854883781	1195 x 295 x 34	30	–	220-240	50/60	5100	170	–
PL CMFT 1200 P 30W ML 840 U19	4099854883804	1195 x 295 x 34	30	–	220-240	50/60	5100	170	–
PL CMFT 1200 P 30W ML 940 U19	4099854883828	1195 x 295 x 34	30	–	220-240	50/60	4650	155	–
PL CMFT 1200 DA P 33W 830 U19	4099854883927	1195 x 295 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5115	155	650
PL CMFT 1200 DA P 33W 840 U19	4099854883941	1195 x 295 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5115	155	650
PL CMFT 1200 DA P 33W 940 U19	4099854883965	1195 x 295 x 34	33	5	220-240	0/50/60	4950	150	650
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854884023	1195 x 295 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5115	155	650
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854884054	1195 x 295 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5115	155	650
PL CMFT 1200 ZB P 33W 940 U19	4099854884078	1195 x 295 x 34	33	5	220-240	0/50/60	4950	150	650
PL CMFT 1200 DA P 36W TW92765 U19	4099854909559	1195 x 295 x 34	36	5	220-240	0/50/60	5040	140	650
PL CMFT 600 P 22W 830	4099854884092	595 x 595 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 600 P 22W 840	4099854884115	595 x 595 x 34	22	–	220-240	50/60	3850	175	–
PL CMFT 600 P 22W 830 U19	4099854884139	595 x 595 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 600 P 22W 840 U19	4099854884153	595 x 595 x 34	22	–	220-240	50/60	3850	175	–
PL CMFT 600 DA P 24W 830	4099854884443	595 x 595 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 600 DA P 24W 840	4099854884481	595 x 595 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 600 DA P 24W 830 U19	4099854884504	595 x 595 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 600 DA P 24W 840 U19	4099854884528	595 x 595 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 600 P 30W ML 830 U19	4099854884672	595 x 595 x 34	30	–	220-240	50/60	5100	170	–
PL CMFT 600 P 30W ML 840 U19	4099854884696	595 x 595 x 34	30	–	220-240	50/60	5250	175	–
PL CMFT 600 P 30W ML 865 U19	4099854884719	595 x 595 x 34	30	–	220-240	50/60	5100	170	–
PL CMFT 600 P 30W ML 940 U19	4099854884733	595 x 595 x 34	30	–	220-240	50/60	4800	160	–

PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

	EAN	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
PL CMFT 1200 P 22W 830	4099854909306	3000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.66 kg
PL CMFT 1200 P 22W 840	4099854909344	4000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.66 kg
PL CMFT 1200 P 22W 830 U19	4099854909375	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.76 kg
PL CMFT 1200 P 22W 840 U19	4099854909399	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.76 kg
PL CMFT 1200 DA P 24W 830	4099854909597	3000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.73 kg
PL CMFT 1200 DA P 24W 840	4099854909658	4000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.73 kg
PL CMFT 1200 DA P 24W 830 U19	4099854909719	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.83 kg
PL CMFT 1200 DA P 24W 840 U19	4099854909733	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.83 kg
PL CMFT 1200 P 30W ML 830 U19	4099854883781	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	> 0.8	1.75 kg
PL CMFT 1200 P 30W ML 840 U19	4099854883804	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	> 0.8	1.75 kg
PL CMFT 1200 P 30W ML 940 U19	4099854883828	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	> 0.8	1.75 kg
PL CMFT 1200 DA P 33W 830 U19	4099854883927	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.82 kg
PL CMFT 1200 DA P 33W 840 U19	4099854883941	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.82 kg
PL CMFT 1200 DA P 33W 940 U19	4099854883965	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.83 kg
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854884023	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.83 kg
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854884054	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.83 kg
PL CMFT 1200 ZB P 33W 940 U19	4099854884078	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.83 kg
PL CMFT 1200 DA P 36W TW92765 U19	4099854909559	2700-6500	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	2.00 kg
PL CMFT 600 P 22W 830	4099854884092	3000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.63 kg
PL CMFT 600 P 22W 840	4099854884115	4000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.63 kg
PL CMFT 600 P 22W 830 U19	4099854884139	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.73 kg
PL CMFT 600 P 22W 840 U19	4099854884153	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.73 kg
PL CMFT 600 DA P 24W 830	4099854884443	3000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.70 kg
PL CMFT 600 DA P 24W 840	4099854884481	4000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.70 kg
PL CMFT 600 DA P 24W 830 U19	4099854884504	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 DA P 24W 840 U19	4099854884528	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.70 kg
PL CMFT 600 P 30W ML 830 U19	4099854884672	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	1.73 kg
PL CMFT 600 P 30W ML 840 U19	4099854884696	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	1.73 kg
PL CMFT 600 P 30W ML 865 U19	4099854884719	6500	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	1.73 kg
PL CMFT 600 P 30W ML 940 U19	4099854884733	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	>0.8	1.73 kg

PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

	EAN	l x w x h [mm]	W*	EM W (230V DC)**	V_{AC}	Hz	lm*	lm/W*	EM lm (230V DC)**
PL CMFT 600 DA P 33W 830 U19	4099854884900	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 600 DA P 33W 840 U19	4099854885020	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 600 DA P 33W 865 U19	4099854885082	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 600 DA P 33W 940 U19	4099854885129	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	4950	150	650
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854885204	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854885228	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 600 ZB P 33W 940 U19	4099854885280	595 x 595 x 34	33	5	220-240	0/50/60	4950	150	650
PL CMFT 600 DA P 36W TW92765 U19	4099854909535	595 x 595 x 34	36	5	220-240	0/50/60	5040	140	650
PL CMFT 625 P 22W 830	4099854885440	620 x 620 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 625 P 22W 840	4099854885464	620 x 620 x 34	22	–	220-240	50/60	3850	175	–
PL CMFT 625 P 22W 830 U19	4099854885488	620 x 620 x 34	22	–	220-240	50/60	3740	170	–
PL CMFT 625 P 22W 840 U19	4099854885501	620 x 620 x 34	22	–	220-240	50/60	3850	175	–
PL CMFT 625 DA P 24W 830	4099854885624	620 x 620 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 625 DA P 24W 840	4099854885662	620 x 620 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 625 DA P 24W 830 U19	4099854885686	620 x 620 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 625 DA P 24W 840 U19	4099854885709	620 x 620 x 34	24	3.5	220-240	0/50/60	3840	160	520
PL CMFT 625 P 30W ML 830 U19	4099854885785	620 x 620 x 34	30	–	220-240	50/60	5100	170	–
PL CMFT 625 P 30W ML 840 U19	4099854885808	620 x 620 x 34	30	–	220-240	50/60	5250	175	–
PL CMFT 625 P 30W ML 865 U19	4099854885822	620 x 620 x 34	30	–	220-240	50/60	5100	170	–
PL CMFT 625 P 30W ML 940 U19	4099854885846	620 x 620 x 34	30	–	220-240	50/60	4800	160	–
PL CMFT 625 DA P 33W 830 U19	4099854886485	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 625 DA P 33W 840 U19	4099854886508	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 625 DA P 33W 865 U19	4099854886539	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 625 DA P 33W 940 U19	4099854886553	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	4950	150	650
PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19	4099854886614	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19	4099854886645	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650
PL CMFT 625 ZB P 33W 940 U19	4099854886669	620 x 620 x 34	33	5	220-240	0/50/60	4950	150	650
PL CMFT 625 DA P 36W TW92765 U19	4099854909634	620 x 620 x 34	36	5	220-240	0/50/60	5040	140	650
PL CMFT 675 P 30W ML 840 U19	4099854909672	670 x 670 x 34	30	–	220-240	50/60	5250	175	–
PL CMFT 675 DA P 33W 840 U19	4099854909696	670 x 670 x 34	33	5	220-240	0/50/60	5280	160	650

PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

	EAN	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
PL CMFT 600 DA P 33W 830 U19	4099854884900	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 DA P 33W 840 U19	4099854885020	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 DA P 33W 865 U19	4099854885082	6500	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 DA P 33W 940 U19	4099854885129	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854885204	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854885228	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 ZB P 33W 940 U19	4099854885280	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 600 DA P 36W TW92765 U19	4099854909535	2700-6500	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.95 kg
PL CMFT 625 P 22W 830	4099854885440	3000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.70 kg
PL CMFT 625 P 22W 840	4099854885464	4000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.70 kg
PL CMFT 625 P 22W 830 U19	4099854885488	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 625 P 22W 840 U19	4099854885501	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.80 kg
PL CMFT 625 DA P 24W 830	4099854885624	3000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.76 kg
PL CMFT 625 DA P 24W 840	4099854885662	4000	50/20	02	110°	>80	-10°...+45°	0.9	1.76 kg
PL CMFT 625 DA P 24W 830 U19	4099854885686	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 DA P 24W 840 U19	4099854885709	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 P 30W ML 830 U19	4099854885785	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	1.80 kg
PL CMFT 625 P 30W ML 840 U19	4099854885808	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	1.80 kg
PL CMFT 625 P 30W ML 865 U19	4099854885822	6500	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	1.80 kg
PL CMFT 625 P 30W ML 940 U19	4099854885846	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	>0.8	1.80 kg
PL CMFT 625 DA P 33W 830 U19	4099854886485	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 DA P 33W 840 U19	4099854886508	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 DA P 33W 865 U19	4099854886539	6500	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 DA P 33W 940 U19	4099854886553	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19	4099854886614	3000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.87 kg
PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19	4099854886645	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	1.87 kg
PL CMFT 625 ZB P 33W 940 U19	4099854886669	4000	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	1.86 kg
PL CMFT 625 DA P 36W TW92765 U19	4099854909634	2700-6500	50/20	02	90°	>90	-10°...+45°	0.9	2.10 kg
PL CMFT 675 P 30W ML 840 U19	4099854909672	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	>0.8	2.05 kg
PL CMFT 675 DA P 33W 840 U19	4099854909696	4000	50/20	02	90°	>80	-10°...+45°	0.9	2.30 kg

PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

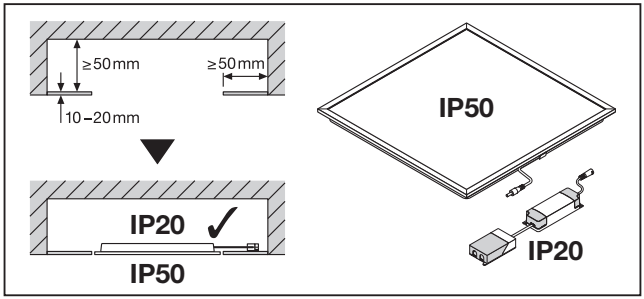









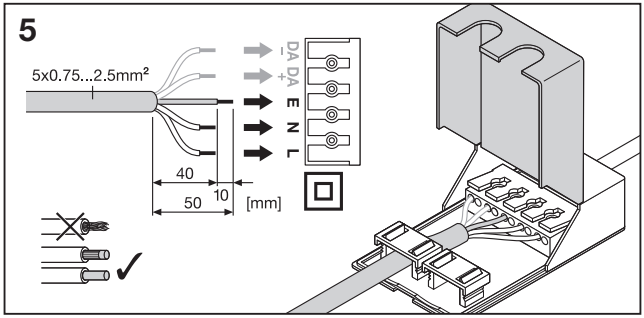



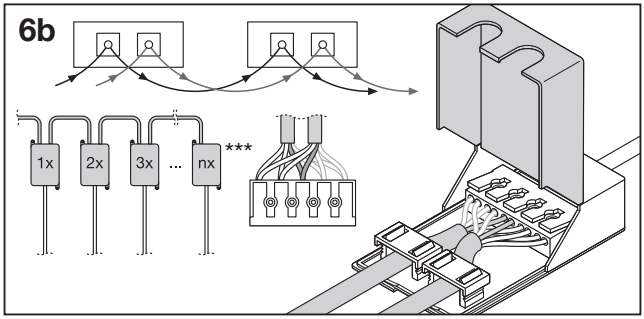



PANEL COMFORT
600 / 625 / 675 / 1200

8 PL CMFT P 30W ML / DR DS-P-30/220-240/750 PL CMFT

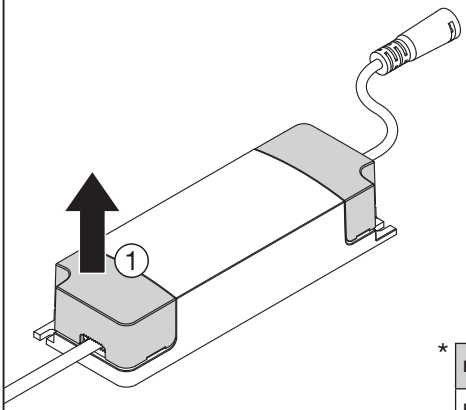

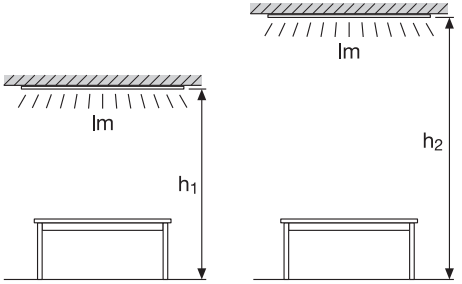

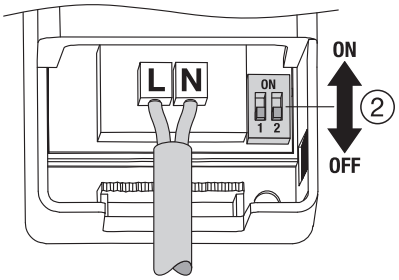

W	PIN 1	PIN 2	mA
30 W	ON	ON	750
26 W	ON	OFF	600
21 W	OFF	OFF	500

*

PANEL COMFORT 600 / 625 / 675	W	mA	lm	lm/W
PL CMFT 600 P 30W ML 840 U19 PL CMFT 625 P 30W ML 840 U19 PL CMFT 675 P 30W ML 840 U19	30	750	5250	175
	26	600	4550	175
	21	500	3675	175
PL CMFT 600 P 30W ML 830 U19 PL CMFT 625 P 30W ML 830 U19 PL CMFT 600 P 30W ML 865 U19 PL CMFT 625 P 30W ML 865 U19	30	750	5100	170
	26	600	4420	170
	21	500	3570	170
PL CMFT 600 P 30W ML 940 U19 PL CMFT 625 P 30W ML 940 U19	30	750	4800	160
	26	600	4160	160
	21	500	3360	160

PANEL COMFORT 1200	W	mA	lm	lm/W
PL CMFT 1200 P 30W ML 840 U19 PL CMFT 1200 P 30W ML 830 U19	30	750	5100	170
	26	600	4420	170
	21	500	3570	170
PL CMFT 1200 P 30W ML 940 U19	30	750	4650	155
	26	600	4030	155
	21	500	3255	155

9

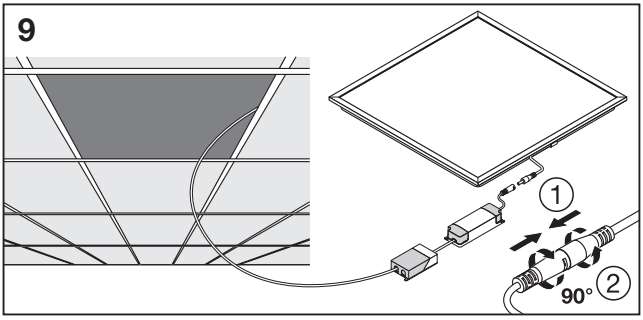

10









EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4058075860711

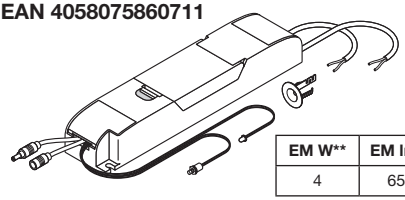

EM W**	EM lm**
4	650

** (D) Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). (GB) Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). (F) Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). (I) Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). (E) Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). (P) Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). (GR) Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). (NL) Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). (S) Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämpbart för Frankrike och Danmark). (FIN) Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). (N) Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nødsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). (DK) Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). (CZ) Svítidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). (BG) Светилници сертифицирани с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). (H) A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). (PL) Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). (SK) Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). (SLO) Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). (TR) EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). (HR) Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). (RO) Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). (BG) Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). (EST) Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädavalgustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). (LT) Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). (LV) Gaismekļi sertificēti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). (SRB) Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). (UA) Світильники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). (KZ) Бұл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тәтенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

***

1x 2x 3x ... nx	C10A	B16A	C16A	DRIVER	I_{out} [mA]	DIM
PL CMFT 600/625/1200 22W	n=22	n=27	n=35	DR DS-P-22/220-240/550 PL CMFT EAN 4099854910340	550	
PL CMFT 600/625/675/1200 30W ML	n=21	n=28	n=33	DR DS-P-30/220-240/750 PL CMFT EAN 4099854910388	750	
PL CMFT 600/625/1200 DA 24W	n=29	n=47	n=47	DR DALI-P -42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	550	**DALI DIM**
PL CMFT 600/625/675/1200 DA 33W	n=29	n=47	n=47		750	
PL CMFT 600/625/1200 DA TW 33W	n=17	n=20	n=27	Inventronics OTi DALI 35/220-240/1A0 NFC TW	750	
PL CMFT 600 / 625 / 1200 ZB 33W	n=34	n=55	n=55	DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2 EAN 4099854668678	750	**ZIGBEE DIM**

C10449058
G11286248
08.06.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom