PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE

MEGAMAN®

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MM76733

Einbauleuchte

MEGAMAN RICO HR LED Einbauleuchte 9 W/928

EAN-Code: 4020856767335

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja (integriert)
Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein
Energieeffizienzklassen
kompatibler Leuchtmittel ..... A - A++
Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer ..... 25.000 h
Schwenkbar ..... 25°
Anschlussart ..... Externer Treiber
Material ..... Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel ..... A – A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

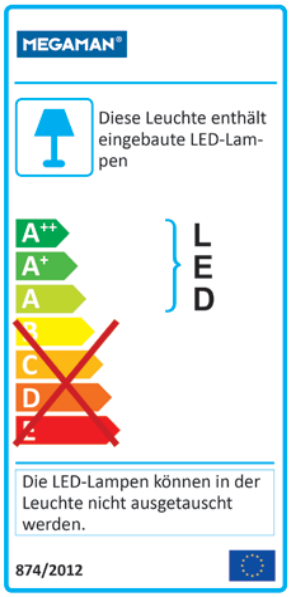

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser ..... 68 mm
Durchmesser ..... 80 mm
Höhe ..... 30 mm
Gewicht ..... o.A.

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... DC16-21 V
Stromstärke ..... 500 mA
Leistungsaufnahme ..... 9 W
Bemessungsleistungsaufnahme ..... 9 W
Elektrischer Leistungsfaktor ..... N/A
Dimmbar? ..... Ja (treiberabhängig)
Indikation Lampentyp ..... integrierte LED
Lichtausbeute ..... 78 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 928
Lichtfarbe ..... Warmweiß
Farbtemperatur ..... 2800 K
Farbwiedergabe ..... Ra 95
Nennlichtstrom ..... 700 lm
Bemessungsnutzlichtstrom ..... 700 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 1650 cd
Nomineller Halbwertswinkel ..... 36°
Bemessungshalbwertswinkel ..... 36°
Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Lichtstärkeverteilung

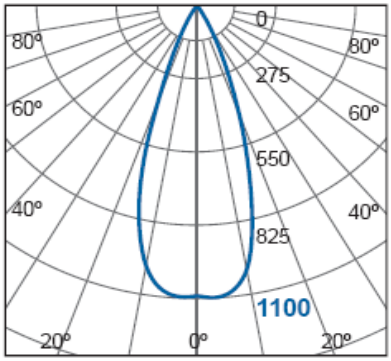

m	Lux	Ø cm
0.5	4400	32
1	1100	65
1.5	489	97
2	275	130

Abstrahlwinkel = 36°

Abmessungsskizze

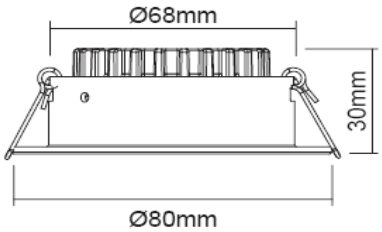

Sehr geringe
Einbautiefe
30 mm



Vorteile Hybrid-Technologie:

- Optimale Lichtlenkung
- Halogen-Optik
- Reduzierte Blendung

Hinweise und Empfehlungen

Achtung

Externer LED Konstantstromtreiber mit Ausgangsstrom 500mA und Ausgangsspannung DC16-24V ist erforderlich.

Standard LED Treiber von Megaman®: **MM56018** (nicht dimmbar).

Leuchte ist dimmbar bei Verwendung eines dimmbaren LED-Treibers per DALI, DSI, 1-10V Steuerung.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns unter info@megaman.de

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart

IP44 für den Innen- und Außenbereich geeignet

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.